


単位 : mm

呼び径	本体		フランジ				許容変位値				取付寸法許容値				質量 (kg)	個数
	L	φd	φD	φC	n-φH	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
20A	120	25	100	75	4-15	14	15	10	15	15°	6	3	6	7.5°	1.4	
25A	120	25	125	90	4-19	14	15	10	15	15°	6	3	6	7.5°	2.2	
32A	175	35	135	100	4-19	16	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	2.9	
40A	175	35	140	105	4-19	16	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	3.3	
50A	175	45	155	120	4-19	16	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	3.8	
65A	175	60	175	140	4-19	18	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	5.2	
80A	175	70	185	150	8-19	18	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	5.2	
100A	225	95	210	175	8-19	18	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	6.7	
125A	225	120	250	210	8-23	20	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	9.9	
150A	225	145	280	240	8-23	22	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	14	
200A	325	195	330	290	12-23	22	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	18	
250A	325	245	400	355	12-25	24	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	27	
300A	325	290	445	400	16-25	24	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	30	

### P Tコネクタの使用範囲

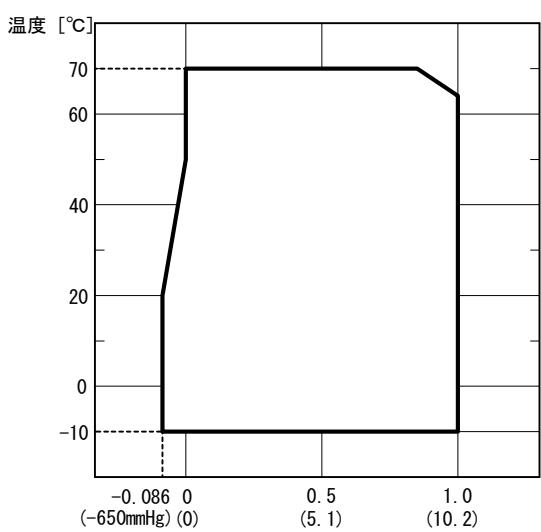

6	補強コード	合成繊維	20A・25Aのみ
5	補強コード	合成繊維	
4	外側ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)(20A・25A) CR(32A~300A)
3	内側ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)(20A・25A) SBR+NR(32A~300A)
2	補強リング	SWR H	
1	フランジ	SS 400	
番号	名 称	材 質	摘 要

ゴム製フレキシブル継手  
P Tコネクタ

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN