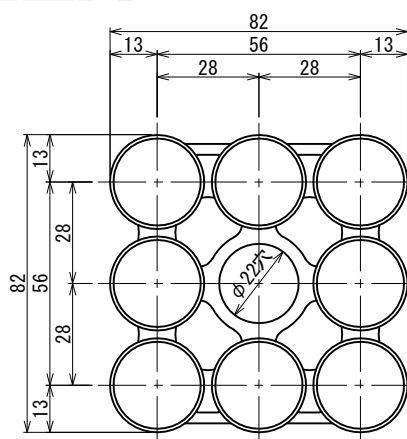
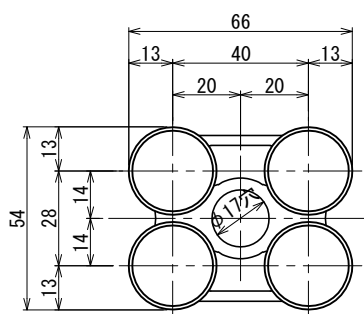



TSM-25・50・100・200

TSM-300・400・600

単位：mm


製品型式	バネ定数 N/mm (kgf/mm)	使用荷重範囲 N (kgf)	固有振動数 Hz	個数
TSM-25	35.3 (3.6)	～245 (25)	9.0～5.9	
TSM-50	69.6 (7.1)	245 (25)～490 (50)		
TSM-100	137 (14)	490 (50)～981 (100)		
TSM-200	284 (29)	981 (100)～1961 (200)		
TSM-300	422 (43)	1961 (200)～2942 (300)		
TSM-400	559 (57)	2942 (300)～3923 (400)		
TSM-600	843 (86)	3923 (400)～5884 (600)		

オプション品




ゴムブッシュ						
製品型式	φD1	φD2	φd	t1	t2	個数
TB-12	28	14	12.7	8	5	
B-16	36	20	17	8	5	
B-20	40	25	21	8	5	

材質：合成ゴム



プレート						
製品型式	L	W	φd	T	t	個数
PL-01	68	56	22	5	2	
PL-02	85	85	27	8	3	

材質：SS400(溶融亜鉛めっき仕上)



ライナープレート					
製品型式	L	W	H	板厚	※個数
PLL-0110	64	52	18	1.0	
PLL-0115	64	52	18	1.5	
PLL-0210	80	80	22	1.0	
PLL-0215	80	80	22	1.5	

材質：SUS304/その他 板厚2mm・3mmも
ご用意しております。
※販売入数は1袋(10枚入り)

4	金具	SS400	
3	ばね	硬鋼線	
2	ゴム本体	合成ゴム	
1	キャップ	合成ゴム	
番号	名称	材質	摘要

ハイブリッドマット TSMシリーズ

管理No.

株式会社TOZEN