


単位：mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許容変位量				取付寸法許容値				質量 (kg)	個数
	L	d	S	D	C	n - H	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
25A	100	25	3	125	90	4-19	14	10	10	10	5°	4	3	3	2°	2.3	
32A	100	32	3	135	100	4-19	16	10	10	10	5°	4	3	3	2°	3.0	
40A	100	40	3	140	105	4-19	16	10	10	10	5°	4	3	3	2°	3.1	
50A	100	50	3	155	120	4-19	16	10	10	10	5°	4	3	3	2°	3.9	
65A	110	65	3	175	140	4-19	18	10	10	10	5°	4	3	3	2°	5.3	
80A	110	75	4	185	150	8-19	18	10	10	10	5°	4	3	3	2°	5.4	
100A	110	100	4	210	175	8-19	18	10	10	10	5°	4	3	3	2°	6.1	

B F コネクタの使用範囲

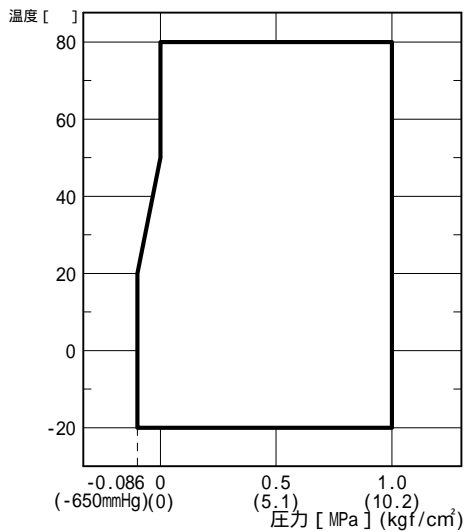

5	補強コード	アラミド繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	S S 4 0 0	
1	フランジ	S U S 3 0 4	
番号	名 称	材 質	摘 要

日本水道協会認証登録品  
ゴム製フレキシブル継手 B F コネクタ

JIS 10K 相当

管理No.

**株式会社 T O Z E N**

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.75 MPa