

単位mm

呼び径	本体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φd	S	T	φD	φC	n-φH	偏心	伸び	縮み		
15A	350	20	10	12	95	70	4-15	100	40	60	2.8	
20A	350	20	10	14	100	75	4-15	100	40	60	3.2	
25A	350	25	10	14	125	90	4-19	100	40	60	3.6	
32A	350	32	10	16	135	100	4-19	100	40	60	4.4	
40A	350	40	10	16	140	105	4-19	100	40	60	5.2	
50A	350	50	10	16	155	120	4-19	100	40	60	6.2	
65A	350	65	10	18	175	140	4-19	100	40	60	8	
80A	350	75	10	18	185	150	8-19	100	40	60	9.1	
100A	350	100	10	18	210	175	8-19	100	40	60	11	
125A	350	125	10	18	250	210	8-23	100	40	60	15	
150A	500	150	15	18	280	240	8-23	100	40	60	20	
200A	500	200	15	18	330	290	12-23	100	40	60	26	
250A	500	250	15	18	400	355	12-25	100	40	60	37	
300A	550	300	15	20	445	400	16-25	100	40	60	46	
350A	550	350	15	20	490	445	16-25	100	50	70	61	
400A	550	400	15	20	560	510	16-27	100	50	70	76	
450A	550	450	15	22	620	565	20-27	100	50	70	97	
500A	550	500	15	22	675	620	20-27	100	50	70	112	
600A	550	600	20	24	795	730	24-33	100	50	70	151	
700A	650	700	20	24	905	840	24-33	100	50	70	176	
800A	650	800	20	26	1020	950	28-33	100	50	70	198	
900A	650	900	22	26	1120	1050	28-33	100	50	70	229	


7	充填物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SUS304	
番号	名称	材質	摘要

可とう伸縮継手 LSコネクタ 100mm偏心用
埋設用 高圧用
JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa

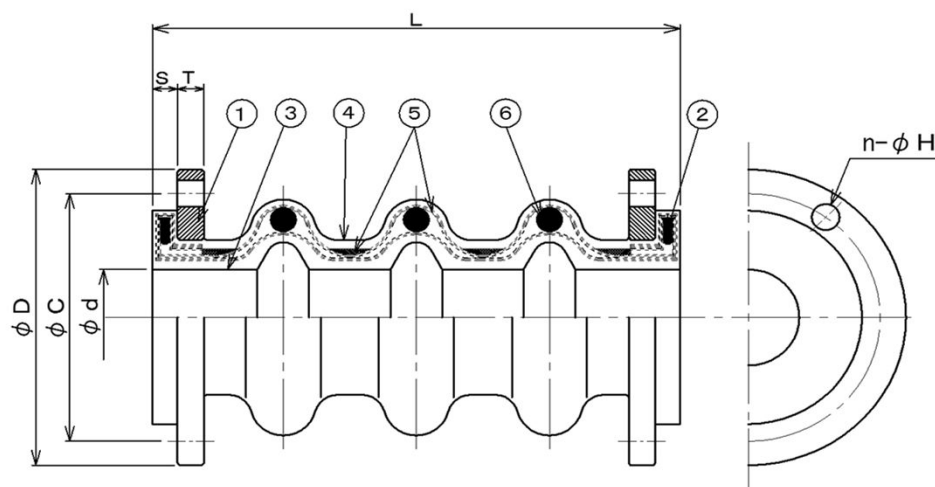

単位mm

呼び径	本体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φd	S	T	φD	φC	n-φH	偏心	伸び	縮み		
80A	350	75	10	18	211	168	4-19	100	40	60	11.7	
100A	350	100	10	18	238	195	4-19	100	40	60	14.6	
125A	350	125	10	18	263	220	6-19	100	40	60	17	
150A	500	150	15	18	290	247	6-19	100	40	60	22	
200A	500	200	15	18	342	299	8-19	100	40	60	29	
250A	500	250	15	18	410	360	8-23	100	40	60	39	
300A	550	300	15	20	464	414	10-23	100	40	60	53	
350A	550	350	15	20	530	472	10-25	100	50	70	75	
400A	550	400	15	20	582	524	12-25	100	50	70	87	
450A	550	450	15	22	652	585	12-27	100	50	70	110	
500A	550	500	15	22	706	639	12-27	100	50	70	128	
600A	550	600	20	24	810	743	16-27	100	50	70	163	
700A	650	700	20	24	928	854	16-33	100	50	70	194	
800A	650	800	20	26	1034	960	20-33	100	50	70	213	
900A	650	900	22	26	1156	1073	20-33	100	50	70	255	

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ 100mm偏心用 埋設用 高圧用 JIS G 3443-2(F12) 相当
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	管理No.
2	補強リング	SS400		
1	フランジ	SUS304		
番号	名 称	材 質	摘 要	株式会社 T O Z E N

最高使用圧力 1.0 MPa

試験圧力 1.5 MPa