

単位mm

呼び径	本体				フランジ			許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	ϕd	S	T	ϕD	ϕC	n-ϕH	偏心	伸び	縮み		
15A	150	20	10	12	95	70	4-15	20	15	20	1.9	
20A	150	20	10	14	100	75	4-15	20	15	20	2.3	
25A	150	25	10	14	125	90	4-19	20	15	20	2.6	
32A	150	32	10	16	135	100	4-19	20	15	20	3	
40A	150	40	10	16	140	105	4-19	20	15	20	3.6	
50A	150	50	10	16	155	120	4-19	20	15	20	4.4	
65A	150	65	10	18	175	140	4-19	20	15	20	5.2	
80A	150	75	10	18	185	150	8-19	20	20	20	6	
100A	150	100	10	18	210	175	8-19	20	20	20	7.2	
125A	150	125	10	18	250	210	8-23	20	20	20	10	
150A	200	150	15	18	280	240	8-23	20	20	20	13	
200A	200	200	15	18	330	290	12-23	20	20	20	18	
250A	200	250	15	18	400	355	12-25	20	20	20	26	
300A	200	300	15	20	445	400	16-25	20	20	20	33	
350A	200	350	15	20	490	445	16-25	20	25	30	42	
400A	200	400	15	20	560	510	16-27	20	25	30	50	
450A	200	450	15	22	620	565	20-27	20	25	30	61	
500A	250	500	15	22	675	620	20-27	20	25	30	71	
600A	250	600	20	24	795	730	24-33	20	25	30	99	
700A	250	700	20	24	905	840	24-33	20	25	30	116	
800A	300	800	20	26	1020	950	28-33	20	25	30	133	
900A	300	900	22	26	1120	1050	28-33	20	25	30	150	

7	充填物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SUS304	
番号	名称	材質	摘要


可とう伸縮継手 LSコネクタ 20mm偏心用
埋設用 中圧用
JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力 0.5 MPa

試験圧力 0.75 MPa

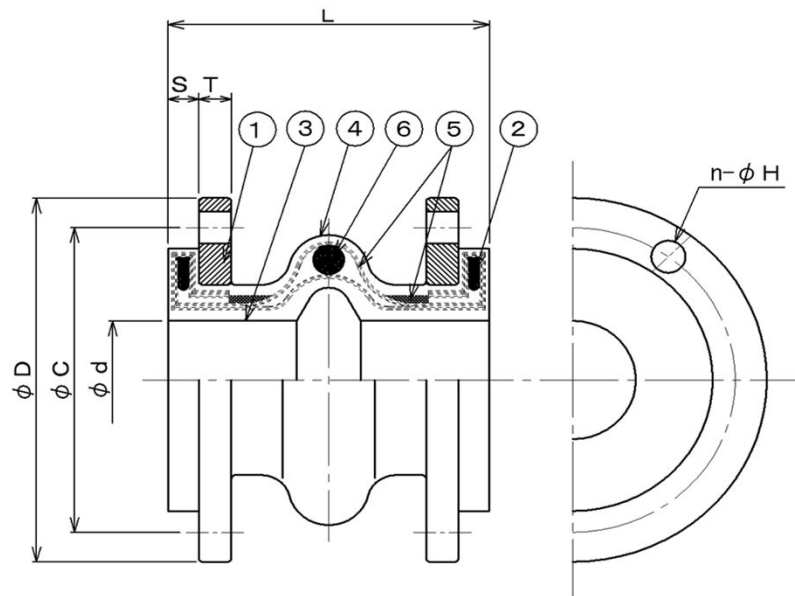

単位mm

呼び径	本体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φd	S	T	φD	φC	n-φH	偏心	伸び	縮み		
80A	150	75	10	18	211	168	4-19	20	20	20	8.6	
100A	150	100	10	18	238	195	4-19	20	20	20	10.8	
125A	150	125	10	18	263	220	6-19	20	20	20	12.4	
150A	200	150	15	18	290	247	6-19	20	20	20	14.6	
200A	200	200	15	18	342	299	8-19	20	20	20	21	
250A	200	250	15	18	410	360	8-23	20	20	20	28	
300A	200	300	15	20	464	414	10-23	20	20	20	39	
350A	200	350	15	20	530	472	10-25	20	25	30	55	
400A	200	400	15	20	582	524	12-25	20	25	30	60	
450A	200	450	15	22	652	585	12-27	20	25	30	74	
500A	250	500	15	22	706	639	12-27	20	25	30	86	
600A	250	600	20	24	810	743	16-27	20	25	30	111	
700A	250	700	20	24	928	854	16-33	20	25	30	134	
800A	300	800	20	26	1034	960	20-33	20	25	30	148	
900A	300	900	22	26	1156	1073	20-33	20	25	30	176	

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ 20mm偏心用 埋設用 中圧用 JIS G 3443-2(F12) 相当
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		管理No.
1	フランジ	SUS304		
番号	名 称	材 質	摘 要	株式会社 T O Z E N

最高使用圧力 0.5 MPa

試験圧力 0.75 MPa