


単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
15 A	450	20	10	12	95	70	4-15	200	40	60	3.4	
20 A	450	20	10	14	100	75	4-15	200	40	60	3.8	
25 A	450	25	10	14	125	90	4-19	200	40	60	4.3	
32 A	450	32	10	16	135	100	4-19	200	40	60	4.9	
40 A	450	40	10	16	140	105	4-19	200	40	60	5.9	
50 A	450	50	10	16	155	120	4-19	200	40	60	6.9	
65 A	450	65	10	18	175	140	4-19	200	40	60	8.7	
80 A	450	75	10	18	185	150	8-19	200	40	60	10	
100 A	450	100	10	18	210	175	8-19	200	40	60	12	
125 A	450	125	10	18	250	210	8-23	200	40	60	14	
150 A	600	150	15	18	280	240	8-23	200	40	60	17	
200 A	600	200	15	18	330	290	12-23	200	40	60	22	
250 A	600	250	15	18	400	355	12-25	200	40	60	29	
300 A	650	300	15	20	445	400	16-25	200	40	60	40	
350 A	650	350	15	20	490	445	16-25	200	50	70	55	
400 A	650	400	15	20	560	510	16-27	200	50	70	69	
450 A	650	450	15	22	620	565	20-27	200	50	70	85	
500 A	650	500	15	22	675	620	20-27	200	50	70	104	
600 A	650	600	20	24	795	730	24-33	200	50	70	133	
700 A	750	700	20	24	905	840	24-33	200	50	70	156	
800 A	750	800	20	26	1020	950	28-33	200	50	70	188	
900 A	750	900	22	26	1120	1050	28-33	200	50	70	215	

6	充 填 物	特殊高分子ゴム		可とう伸縮継手 LSコネクタ 200mm偏心用 露出用 高圧用 JIS 10K 相当 管理No.
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		株 式 会 社 T O Z E N
1	フランジ	SS400	Znメッキ	
番号	名 称	材 質	摘 要	

最高使用圧力	1.0MPa
試験圧力	1.5MPa

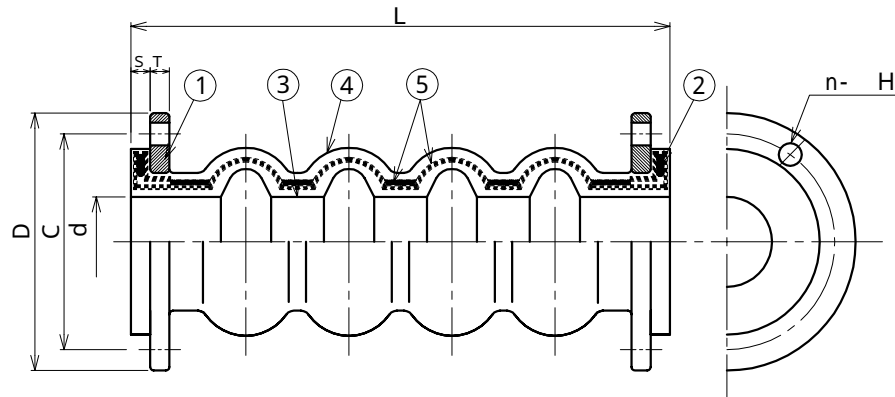

単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
80 A	450	75	10	18	211	168	4-19	200	40	60	12.6	
100 A	450	100	10	18	238	195	4-19	200	40	60	15.6	
125 A	450	125	10	18	263	220	6-19	200	40	60	16	
150 A	600	150	15	18	290	247	6-19	200	40	60	19	
200 A	600	200	15	18	342	299	8-19	200	40	60	25	
250 A	600	250	15	18	410	360	8-23	200	40	60	31	
300 A	650	300	15	20	464	414	10-23	200	40	60	46	
350 A	650	350	15	20	530	472	10-25	200	50	70	68	
400 A	650	400	15	20	582	524	12-25	200	50	70	79	
450 A	650	450	15	22	652	585	12-27	200	50	70	98	
500 A	650	500	15	22	706	639	12-27	200	50	70	119	
600 A	650	600	20	24	810	743	16-27	200	50	70	145	
700 A	750	700	20	24	928	854	16-33	200	50	70	174	
800 A	750	800	20	26	1034	960	20-33	200	50	70	202	
900 A	750	900	22	26	1156	1073	20-33	200	50	70	241	

分類 CD04-33

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa

5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	Znメッキ
番号	名 称	材 質	摘 要

可とう伸縮継手 LSコネクタ 200mm偏心用
露出用 高圧用

JIS G 3443-2(F12) 相当

管理No.

株式会社 TOZEN