

単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
15 A	250	20	10	12	95	70	4-15	50	30	45	2.2	
20 A	250	20	10	14	100	75	4-15	50	30	45	2.6	
25 A	250	25	10	14	125	90	4-19	50	30	45	2.9	
32 A	250	32	10	16	135	100	4-19	50	30	45	3.4	
40 A	250	40	10	16	140	105	4-19	50	30	45	4	
50 A	250	50	10	16	155	120	4-19	50	30	45	4.9	
65 A	250	65	10	18	175	140	4-19	50	30	45	5.9	
80 A	300	75	10	18	185	150	8-19	50	30	45	6.7	
100 A	300	100	10	18	210	175	8-19	50	30	45	8.4	
125 A	300	125	10	18	250	210	8-23	50	30	45	12	
150 A	300	150	15	18	280	240	8-23	50	30	45	16	
200 A	300	200	15	18	330	290	12-23	50	30	45	21	
250 A	300	250	15	18	400	355	12-25	50	30	45	31	
300 A	300	300	15	20	445	400	16-25	50	30	45	39	
350 A	350	350	15	20	490	445	16-25	50	40	50	52	
400 A	350	400	15	20	560	510	16-27	50	40	50	62	
450 A	350	450	15	22	620	565	20-27	50	40	50	76	
500 A	350	500	15	22	675	620	20-27	50	40	50	89	
600 A	400	600	20	24	795	730	24-33	50	40	50	127	
700 A	400	700	20	24	905	840	24-33	50	40	50	143	
800 A	400	800	20	26	1020	950	28-33	50	40	50	164	
900 A	400	900	22	26	1120	1050	28-33	50	40	50	187	

7	充 填 物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂
番号	名 称	材 質	摘 要


可とう伸縮継手 LSコネクタ 50mm偏心用  
埋設用 高圧用

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa

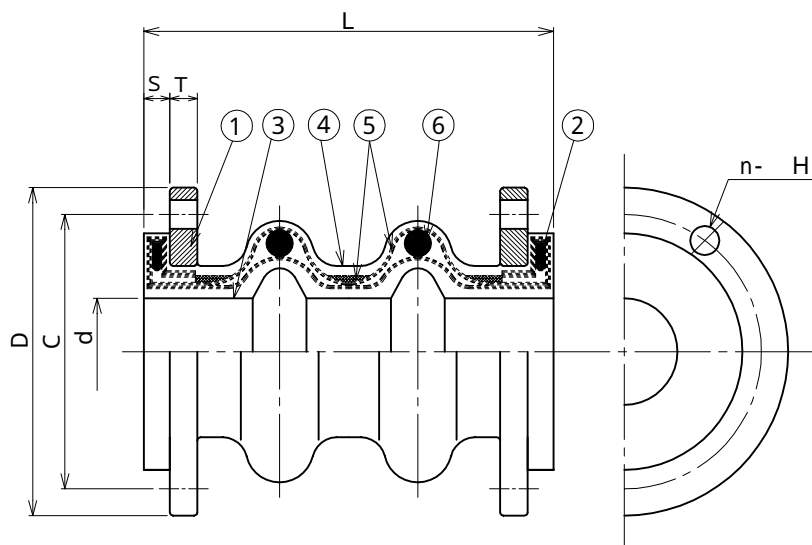

単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
80 A	300	75	10	18	211	168	4-19	50	30	45	9.3	
100 A	300	100	10	18	238	195	4-19	50	30	45	12	
125 A	300	125	10	18	263	220	6-19	50	30	45	14.4	
150 A	300	150	15	18	290	247	6-19	50	30	45	18	
200 A	300	200	15	18	342	299	8-19	50	30	45	24	
250 A	300	250	15	18	410	360	8-23	50	30	45	33	
300 A	300	300	15	20	464	414	10-23	50	30	45	46	
350 A	350	350	15	20	530	472	10-25	50	40	50	66	
400 A	350	400	15	20	582	524	12-25	50	40	50	73	
450 A	350	450	15	22	652	585	12-27	50	40	50	89	
500 A	350	500	15	22	706	639	12-27	50	40	50	105	
600 A	400	600	20	24	810	743	16-27	50	40	50	139	
700 A	400	700	20	24	928	854	16-33	50	40	50	161	
800 A	400	800	20	26	1034	960	20-33	50	40	50	179	
900 A	400	900	22	26	1156	1073	20-33	50	40	50	213	

分類 CD12-33A

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ 50mm偏心用 埋設用 高圧用  JIS G 3443-2(F12) 相当
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		管理No.
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂	株式会社 TOZEN
番号	名 称	材 質	摘 要	
最高使用圧力		1.0 MPa		
試験圧力		1.5 MPa		