

単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
15 A	350	20	10	12	95	70	4-15	100	40	60	2.8	
20 A	350	20	10	14	100	75	4-15	100	40	60	3.2	
25 A	350	25	10	14	125	90	4-19	100	40	60	3.6	
32 A	350	32	10	16	135	100	4-19	100	40	60	4.4	
40 A	350	40	10	16	140	105	4-19	100	40	60	5.2	
50 A	350	50	10	16	155	120	4-19	100	40	60	6.2	
65 A	350	65	10	18	175	140	4-19	100	40	60	8	
80 A	350	75	10	18	185	150	8-19	100	40	60	9.1	
100 A	350	100	10	18	210	175	8-19	100	40	60	11	
125 A	350	125	10	18	250	210	8-23	100	40	60	15	
150 A	500	150	15	18	280	240	8-23	100	40	60	20	
200 A	500	200	15	18	330	290	12-23	100	40	60	26	
250 A	500	250	15	18	400	355	12-25	100	40	60	37	
300 A	550	300	15	20	445	400	16-25	100	40	60	46	
350 A	550	350	15	20	490	445	16-25	100	50	70	61	
400 A	550	400	15	20	560	510	16-27	100	50	70	76	
450 A	550	450	15	22	620	565	20-27	100	50	70	97	
500 A	550	500	15	22	675	620	20-27	100	50	70	112	
600 A	550	600	20	24	795	730	24-33	100	50	70	151	
700 A	650	700	20	24	905	840	24-33	100	50	70	176	
800 A	650	800	20	26	1020	950	28-33	100	50	70	198	
900 A	650	900	22	26	1120	1050	28-33	100	50	70	229	

7	充 填 物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂
番号	名 称	材 質	摘 要

可とう伸縮継手 LSコネクタ 100mm偏心用  
埋設用 高圧用

JIS 10K 相当

管理No.


株式会社 TOZEN

分類 CD13-13

最高使用圧力  
試験圧力

1.0MPa

1.5MPa

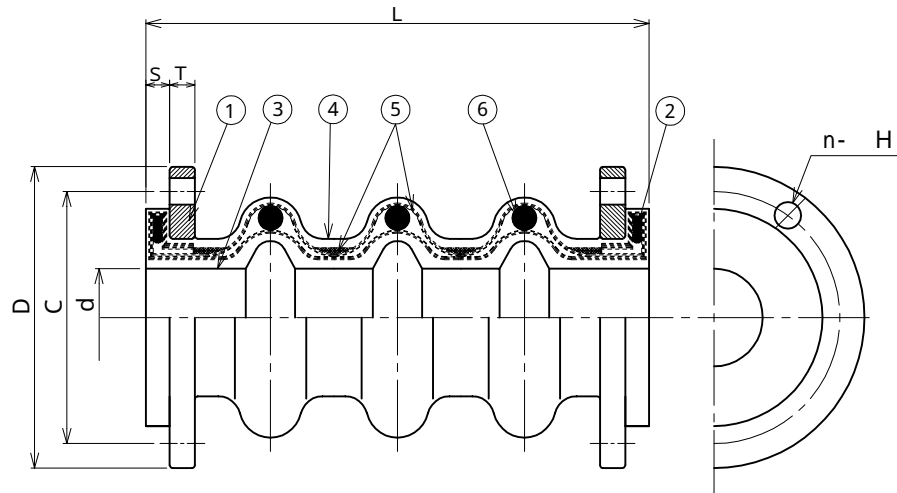

単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 ( kg )	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
80 A	350	75	10	18	211	168	4-19	100	40	60	11.7	
100 A	350	100	10	18	238	195	4-19	100	40	60	14.6	
125 A	350	125	10	18	263	220	6-19	100	40	60	17	
150 A	500	150	15	18	290	247	6-19	100	40	60	22	
200 A	500	200	15	18	342	299	8-19	100	40	60	29	
250 A	500	250	15	18	410	360	8-23	100	40	60	39	
300 A	550	300	15	20	464	414	10-23	100	40	60	53	
350 A	550	350	15	20	530	472	10-25	100	50	70	75	
400 A	550	400	15	20	582	524	12-25	100	50	70	87	
450 A	550	450	15	22	652	585	12-27	100	50	70	110	
500 A	550	500	15	22	706	639	12-27	100	50	70	128	
600 A	550	600	20	24	810	743	16-27	100	50	70	163	
700 A	650	700	20	24	928	854	16-33	100	50	70	194	
800 A	650	800	20	26	1034	960	20-33	100	50	70	213	
900 A	650	900	22	26	1156	1073	20-33	100	50	70	255	

分類 CD13-33A

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ 100mm偏心用 埋設用 高圧用  JIS G 3443-2(F12) 相当  管理No.
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂	株式会社 TOZEN
番号	名 称	材 質	摘 要	

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa