

単位mm

呼び径	本体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φd	S	T	φD	φC	n-φH	偏心	伸び	縮み		
15A	250	20	10	12	95	70	4-15	50	30	45	2.2	
20A	250	20	10	14	100	75	4-15	50	30	45	2.6	
25A	250	25	10	14	125	90	4-19	50	30	45	2.9	
32A	250	32	10	16	135	100	4-19	50	30	45	3.4	
40A	250	40	10	16	140	105	4-19	50	30	45	4	
50A	250	50	10	16	155	120	4-19	50	30	45	4.9	
65A	250	65	10	18	175	140	4-19	50	30	45	5.9	
80A	300	75	10	18	185	150	8-19	50	30	45	6.7	
100A	300	100	10	18	210	175	8-19	50	30	45	8.4	
125A	300	125	10	18	250	210	8-23	50	30	45	12	
150A	300	150	15	18	280	240	8-23	50	30	45	16	
200A	300	200	15	18	330	290	12-23	50	30	45	21	
250A	300	250	15	18	400	355	12-25	50	30	45	31	
300A	300	300	15	20	445	400	16-25	50	30	45	39	
350A	350	350	15	20	490	445	16-25	50	40	50	50	
400A	350	400	15	20	560	510	16-27	50	40	50	60	
450A	350	450	15	22	620	565	20-27	50	40	50	74	
500A	350	500	15	22	675	620	20-27	50	40	50	87	
600A	400	600	20	24	795	730	24-33	50	40	50	121	
700A	400	700	20	24	905	840	24-33	50	40	50	137	
800A	400	800	20	26	1020	950	28-33	50	40	50	156	
900A	400	900	22	26	1120	1050	28-33	50	40	50	178	


7	充填物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SUS304	
番号	名称	材質	摘要

可とう伸縮継手 LSコネクタ 50mm偏心用  
埋設用 中圧用  
JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	0.5 MPa
試験圧力	0.75 MPa

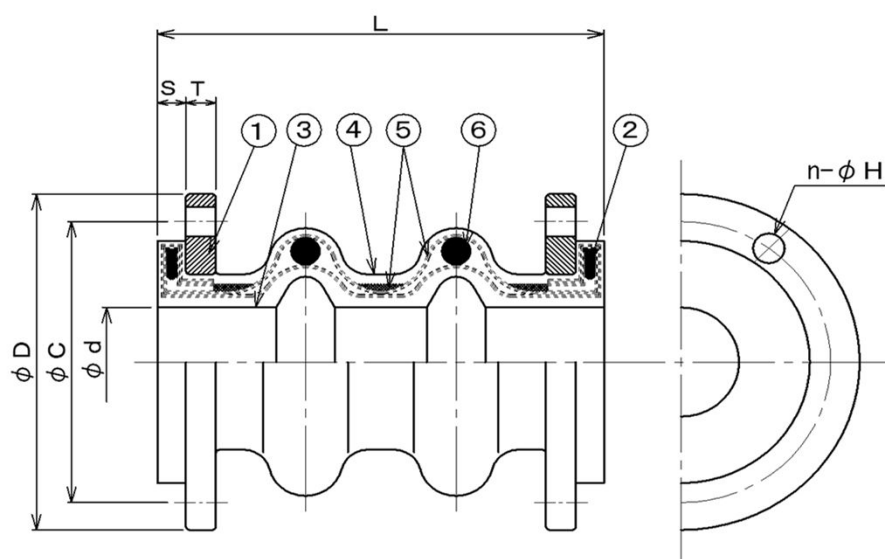

単位mm

呼び径	本体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φd	S	T	φD	φC	n-φH	偏心	伸び	縮み		
80A	300	75	10	18	211	168	4-19	50	30	45	9.3	
100A	300	100	10	18	238	195	4-19	50	30	45	12	
125A	300	125	10	18	263	220	6-19	50	30	45	14.4	
150A	300	150	15	18	290	247	6-19	50	30	45	18	
200A	300	200	15	18	342	299	8-19	50	30	45	24	
250A	300	250	15	18	410	360	8-23	50	30	45	33	
300A	300	300	15	20	464	414	10-23	50	30	45	45	
350A	350	350	15	20	530	472	10-25	50	40	50	63	
400A	350	400	15	20	582	524	12-25	50	40	50	70	
450A	350	450	15	22	652	585	12-27	50	40	50	87	
500A	350	500	15	22	706	639	12-27	50	40	50	102	
600A	400	600	20	24	810	743	16-27	50	40	50	133	
700A	400	700	20	24	928	854	16-33	50	40	50	155	
800A	400	800	20	26	1034	960	20-33	50	40	50	171	
900A	400	900	22	26	1156	1073	20-33	50	40	50	204	

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ 50mm偏心用 埋設用 中圧用  JIS G 3443-2(F12) 相当
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		管理No.
1	フランジ	SUS304		株式会社 T O Z E N
番号	名 称	材 質	摘 要	

最高使用圧力 0.5 MPa

試験圧力 0.75 MPa