

単位mm

呼び径	本体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φd	S	T	φD	φC	n-φH	偏心	伸び	縮み		
15A	450	20	10	12	95	70	4-15	200	40	60	3.4	
20A	450	20	10	14	100	75	4-15	200	40	60	3.8	
25A	450	25	10	14	125	90	4-19	200	40	60	4.3	
32A	450	32	10	16	135	100	4-19	200	40	60	5.3	
40A	450	40	10	16	140	105	4-19	200	40	60	6.3	
50A	450	50	10	16	155	120	4-19	200	40	60	7.4	
65A	450	65	10	18	175	140	4-19	200	40	60	9.5	
80A	450	75	10	18	185	150	8-19	200	40	60	11	
100A	450	100	10	18	210	175	8-19	200	40	60	13	
125A	450	125	10	18	250	210	8-23	200	40	60	17	
150A	600	150	15	18	280	240	8-23	200	40	60	22	
200A	600	200	15	18	330	290	12-23	200	40	60	28	
250A	600	250	15	18	400	355	12-25	200	40	60	43	
300A	650	300	15	20	445	400	16-25	200	40	60	55	
350A	650	350	15	20	490	445	16-25	200	50	70	72	
400A	650	400	15	20	560	510	16-27	200	50	70	89	
450A	650	450	15	22	620	565	20-27	200	50	70	109	
500A	650	500	15	22	675	620	20-27	200	50	70	129	
600A	650	600	20	24	795	730	24-33	200	50	70	176	
700A	750	700	20	24	905	840	24-33	200	50	70	207	
800A	750	800	20	26	1020	950	28-33	200	50	70	240	
900A	750	900	22	26	1120	1050	28-33	200	50	70	269	


7	充填物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SUS304	
番号	名称	材質	摘要

可とう伸縮継手 LSコネクタ 200mm偏心用
埋設用 高圧用
JIS 10K 相当

管理No.

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa

株式会社 TOZEN

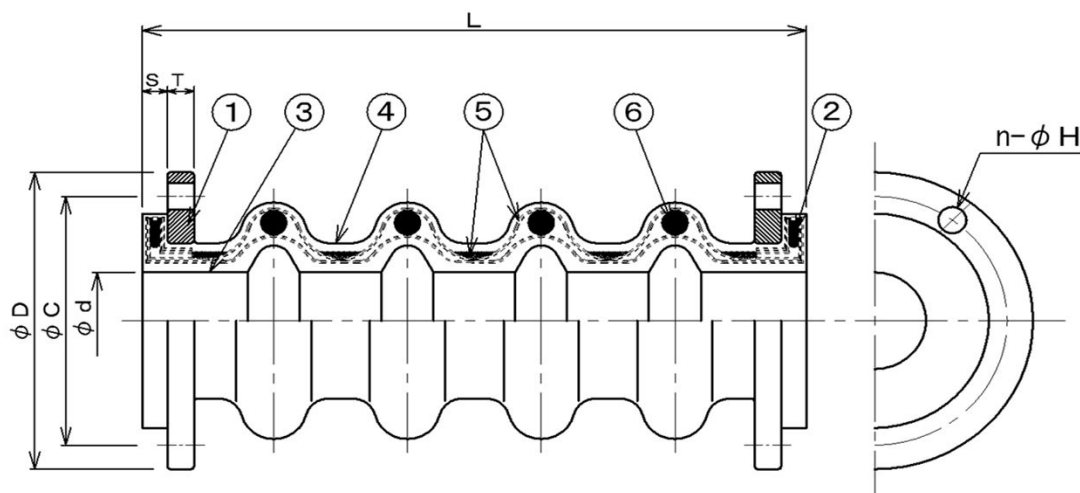

単位mm

呼び径	本体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φd	S	T	φD	φC	n-φH	偏心	伸び	縮み		
80A	450	75	10	18	211	168	4-19	200	40	60	13.6	
100A	450	100	10	18	238	195	4-19	200	40	60	16.6	
125A	450	125	10	18	263	220	6-19	200	40	60	19	
150A	600	150	15	18	290	247	6-19	200	40	60	24	
200A	600	200	15	18	342	299	8-19	200	40	60	31	
250A	600	250	15	18	410	360	8-23	200	40	60	45	
300A	650	300	15	20	464	414	10-23	200	40	60	62	
350A	650	350	15	20	530	472	10-25	200	50	70	85	
400A	650	400	15	20	582	524	12-25	200	50	70	100	
450A	650	450	15	22	652	585	12-27	200	50	70	122	
500A	650	500	15	22	706	639	12-27	200	50	70	144	
600A	650	600	20	24	810	743	16-27	200	50	70	188	
700A	750	700	20	24	928	854	16-33	200	50	70	225	
800A	750	800	20	26	1034	960	20-33	200	50	70	255	
900A	750	900	22	26	1156	1073	20-33	200	50	70	296	

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ 200mm偏心用 埋設用 高圧用 JIS G 3443-2(F12) 相当
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		管理No.
1	フランジ	SUS304		株式会社 T O Z E N
番号	名 称	材 質	摘 要	

最高使用圧力 1.0 MPa

試験圧力 1.5 MPa

番号 名称 材質 摘要