

単位：mm

| 呼び径   | 本 体 |     |    | フランジ |      |      |       | 許容変位量 |    |    | 質量<br>(kg) | 個数 |
|-------|-----|-----|----|------|------|------|-------|-------|----|----|------------|----|
|       | L   | d   | S  | T    | D    | C    | n - H | 偏心    | 伸び | 縮み |            |    |
| 15 A  | 450 | 20  | 10 | 12   | 95   | 70   | 4-15  | 200   | 40 | 60 | 3.4        |    |
| 20 A  | 450 | 20  | 10 | 14   | 100  | 75   | 4-15  | 200   | 40 | 60 | 3.8        |    |
| 25 A  | 450 | 25  | 10 | 14   | 125  | 90   | 4-19  | 200   | 40 | 60 | 4.3        |    |
| 32 A  | 450 | 32  | 10 | 16   | 135  | 100  | 4-19  | 200   | 40 | 60 | 5.3        |    |
| 40 A  | 450 | 40  | 10 | 16   | 140  | 105  | 4-19  | 200   | 40 | 60 | 6.3        |    |
| 50 A  | 450 | 50  | 10 | 16   | 155  | 120  | 4-19  | 200   | 40 | 60 | 7.4        |    |
| 65 A  | 450 | 65  | 10 | 18   | 175  | 140  | 4-19  | 200   | 40 | 60 | 9.5        |    |
| 80 A  | 450 | 75  | 10 | 18   | 185  | 150  | 8-19  | 200   | 40 | 60 | 11         |    |
| 100 A | 450 | 100 | 10 | 18   | 210  | 175  | 8-19  | 200   | 40 | 60 | 13         |    |
| 125 A | 450 | 125 | 10 | 18   | 250  | 210  | 8-23  | 200   | 40 | 60 | 17         |    |
| 150 A | 600 | 150 | 15 | 18   | 280  | 240  | 8-23  | 200   | 40 | 60 | 22         |    |
| 200 A | 600 | 200 | 15 | 18   | 330  | 290  | 12-23 | 200   | 40 | 60 | 28         |    |
| 250 A | 600 | 250 | 15 | 18   | 400  | 355  | 12-25 | 200   | 40 | 60 | 43         |    |
| 300 A | 650 | 300 | 15 | 20   | 445  | 400  | 16-25 | 200   | 40 | 60 | 55         |    |
| 350 A | 650 | 350 | 15 | 20   | 490  | 445  | 16-25 | 200   | 50 | 70 | 72         |    |
| 400 A | 650 | 400 | 15 | 20   | 560  | 510  | 16-27 | 200   | 50 | 70 | 89         |    |
| 450 A | 650 | 450 | 15 | 22   | 620  | 565  | 20-27 | 200   | 50 | 70 | 109        |    |
| 500 A | 650 | 500 | 15 | 22   | 675  | 620  | 20-27 | 200   | 50 | 70 | 129        |    |
| 600 A | 650 | 600 | 20 | 24   | 795  | 730  | 24-33 | 200   | 50 | 70 | 176        |    |
| 700 A | 750 | 700 | 20 | 24   | 905  | 840  | 24-33 | 200   | 50 | 70 | 207        |    |
| 800 A | 750 | 800 | 20 | 26   | 1020 | 950  | 28-33 | 200   | 50 | 70 | 240        |    |
| 900 A | 750 | 900 | 22 | 26   | 1120 | 1050 | 28-33 | 200   | 50 | 70 | 269        |    |

|    |       |         |            |
|----|-------|---------|------------|
| 7  | 充 填 物 | 特殊高分子ゴム |            |
| 6  | 補強リング | SS400   |            |
| 5  | 補強コード | 合成繊維    |            |
| 4  | 外面ゴム  | 合成ゴム    | EPDM(SK10) |
| 3  | 内面ゴム  | 合成ゴム    | EPDM(SK10) |
| 2  | 補強リング | SS400   |            |
| 1  | フランジ  | SS400   | エポキシ樹脂     |
| 番号 | 名 称   | 材 質     | 摘 要        |


可とう伸縮継手 LSコネクタ 200mm偏心用  
埋設用 高圧用

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

|        |         |
|--------|---------|
| 最高使用圧力 | 1.0 MPa |
| 試験圧力   | 1.5 MPa |

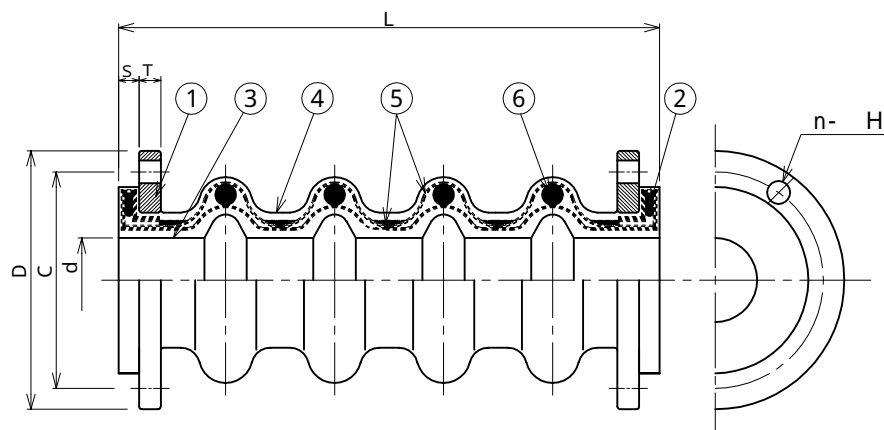

単位：mm

| 呼び径   | 本 体 |     |    |    | フランジ |      |    |    | 許容変位量 |    |    | 質量<br>(kg) | 個数 |
|-------|-----|-----|----|----|------|------|----|----|-------|----|----|------------|----|
|       | L   | d   | S  | T  | D    | C    | n  | H  | 偏心    | 伸び | 縮み |            |    |
| 80 A  | 450 | 75  | 10 | 18 | 211  | 168  | 4  | 19 | 200   | 40 | 60 | 13.6       |    |
| 100 A | 450 | 100 | 10 | 18 | 238  | 195  | 4  | 19 | 200   | 40 | 60 | 16.6       |    |
| 125 A | 450 | 125 | 10 | 18 | 263  | 220  | 6  | 19 | 200   | 40 | 60 | 19         |    |
| 150 A | 600 | 150 | 15 | 18 | 290  | 247  | 6  | 19 | 200   | 40 | 60 | 24         |    |
| 200 A | 600 | 200 | 15 | 18 | 342  | 299  | 8  | 19 | 200   | 40 | 60 | 31         |    |
| 250 A | 600 | 250 | 15 | 18 | 410  | 360  | 8  | 23 | 200   | 40 | 60 | 45         |    |
| 300 A | 650 | 300 | 15 | 20 | 464  | 414  | 10 | 23 | 200   | 40 | 60 | 62         |    |
| 350 A | 650 | 350 | 15 | 20 | 530  | 472  | 10 | 25 | 200   | 50 | 70 | 85         |    |
| 400 A | 650 | 400 | 15 | 20 | 582  | 524  | 12 | 25 | 200   | 50 | 70 | 100        |    |
| 450 A | 650 | 450 | 15 | 22 | 652  | 585  | 12 | 27 | 200   | 50 | 70 | 122        |    |
| 500 A | 650 | 500 | 15 | 22 | 706  | 639  | 12 | 27 | 200   | 50 | 70 | 144        |    |
| 600 A | 650 | 600 | 20 | 24 | 810  | 743  | 16 | 27 | 200   | 50 | 70 | 188        |    |
| 700 A | 750 | 700 | 20 | 24 | 928  | 854  | 16 | 33 | 200   | 50 | 70 | 225        |    |
| 800 A | 750 | 800 | 20 | 26 | 1034 | 960  | 20 | 33 | 200   | 50 | 70 | 255        |    |
| 900 A | 750 | 900 | 22 | 26 | 1156 | 1073 | 20 | 33 | 200   | 50 | 70 | 296        |    |

分類 CD14-33A

|    |       |       |            |  |
|----|-------|-------|------------|--|
| 6  | 補強リング | SS400 |            | 可とう伸縮継手 LSコネクタ 200mm偏心用<br>埋設用 高圧用<br><br>JIS G 3443-2(F12) 相当 |
| 5  | 補強コード | 合成繊維  |            |  |
| 4  | 外面ゴム  | 合成ゴム  | EPDM(SK10) |  |
| 3  | 内面ゴム  | 合成ゴム  | EPDM(SK10) |  |
| 2  | 補強リング | SS400 |            | 管理No.  |
| 1  | フランジ  | SS400 | エポキシ樹脂     | 株式会社 TOZEN   |
| 番号 | 名 称   | 材 質   | 摘 要        |  |

|        |         |
|--------|---------|
| 最高使用圧力 | 1.0 MPa |
| 試験圧力   | 1.5 MPa |