

単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
15 A	450	20	10	12	95	70	4-15	200	40	60	3.4	
20 A	450	20	10	14	100	75	4-15	200	40	60	3.8	
25 A	450	25	10	14	125	90	4-19	200	40	60	4.3	
32 A	450	32	10	16	135	100	4-19	200	40	60	5.3	
40 A	450	40	10	16	140	105	4-19	200	40	60	6.3	
50 A	450	50	10	16	155	120	4-19	200	40	60	7.4	
65 A	450	65	10	18	175	140	4-19	200	40	60	9.5	
80 A	450	75	10	18	185	150	8-19	200	40	60	11	
100 A	450	100	10	18	210	175	8-19	200	40	60	13	
125 A	450	125	10	18	250	210	8-23	200	40	60	17	
150 A	600	150	15	18	280	240	8-23	200	40	60	22	
200 A	600	200	15	18	330	290	12-23	200	40	60	28	
250 A	600	250	15	18	400	355	12-25	200	40	60	43	
300 A	650	300	15	20	445	400	16-25	200	40	60	55	
350 A	650	350	15	20	490	445	16-25	200	50	70	68	
400 A	650	400	15	20	560	510	16-27	200	50	70	85	
450 A	650	450	15	22	620	565	20-27	200	50	70	105	
500 A	650	500	15	22	675	620	20-27	200	50	70	125	
600 A	650	600	20	24	795	730	24-33	200	50	70	168	
700 A	750	700	20	24	905	840	24-33	200	50	70	197	
800 A	750	800	20	26	1020	950	28-33	200	50	70	225	
900 A	750	900	22	26	1120	1050	28-33	200	50	70	254	

7	充 填 物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂
番号	名 称	材 質	摘 要


可とう伸縮継手 LSコネクタ 200mm偏心用
埋設用 中圧用

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	0.5 MPa
試験圧力	0.75 MPa

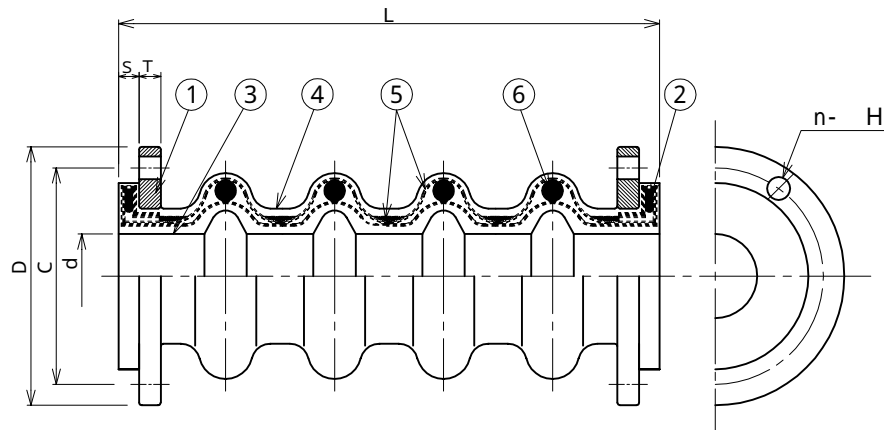

単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
80 A	450	75	10	18	211	168	4-19	200	40	60	13.6	
100 A	450	100	10	18	238	195	4-19	200	40	60	16.6	
125 A	450	125	10	18	263	220	6-19	200	40	60	19	
150 A	600	150	15	18	290	247	6-19	200	40	60	24	
200 A	600	200	15	18	342	299	8-19	200	40	60	31	
250 A	600	250	15	18	410	360	8-23	200	40	60	45	
300 A	650	300	15	20	464	414	10-23	200	40	60	61	
350 A	650	350	15	20	530	472	10-25	200	50	70	81	
400 A	650	400	15	20	582	524	12-25	200	50	70	95	
450 A	650	450	15	22	652	585	12-27	200	50	70	118	
500 A	650	500	15	22	706	639	12-27	200	50	70	140	
600 A	650	600	20	24	810	743	16-27	200	50	70	180	
700 A	750	700	20	24	928	854	16-33	200	50	70	215	
800 A	750	800	20	26	1034	960	20-33	200	50	70	240	
900 A	750	900	22	26	1156	1073	20-33	200	50	70	280	

分類 CD14-32A

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ 200mm偏心用 埋設用 中圧用 JIS G 3443-2(F12) 相当 管理No.
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		株 式 会 社 T O Z E N
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂	
番号	名 称	材 質	摘 要	

最高使用圧力	0.5 MPa
試験圧力	0.75 MPa