

単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
15 A	150	20	10	12	95	70	4-15	20	15	20	1.9	
20 A	150	20	10	14	100	75	4-15	20	15	20	2.3	
25 A	150	25	10	14	125	90	4-19	20	15	20	2.6	
32 A	150	32	10	16	135	100	4-19	20	15	20	3	
40 A	150	40	10	16	140	105	4-19	20	15	20	3.6	
50 A	150	50	10	16	155	120	4-19	20	15	20	4.4	
65 A	150	65	10	18	175	140	4-19	20	15	20	5.2	
80 A	150	75	10	18	185	150	8-19	20	20	20	6	
100 A	150	100	10	18	210	175	8-19	20	20	20	7.2	
125 A	150	125	10	18	250	210	8-23	20	20	20	10	
150 A	200	150	15	18	280	240	8-23	20	20	20	13	
200 A	200	200	15	18	330	290	12-23	20	20	20	18	
250 A	200	250	15	18	400	355	12-25	20	20	20	26	
300 A	200	300	15	20	445	400	16-25	20	20	20	33	
350 A	200	350	15	20	490	445	16-25	20	25	30	42	
400 A	200	400	15	20	560	510	16-27	20	25	30	50	
450 A	200	450	15	22	620	565	20-27	20	25	30	61	
500 A	250	500	15	22	675	620	20-27	20	25	30	71	
600 A	250	600	20	24	795	730	24-33	20	25	30	99	
700 A	250	700	20	24	905	840	24-33	20	25	30	116	
800 A	300	800	20	26	1020	950	28-33	20	25	30	133	
900 A	300	900	22	26	1120	1050	28-33	20	25	30	150	

7	充 填 物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂
番号	名 称	材 質	摘 要


可とう伸縮継手 LSコネクタ 20mm偏心用  
埋設用 中圧用

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	0.5 MPa
試験圧力	0.75 MPa

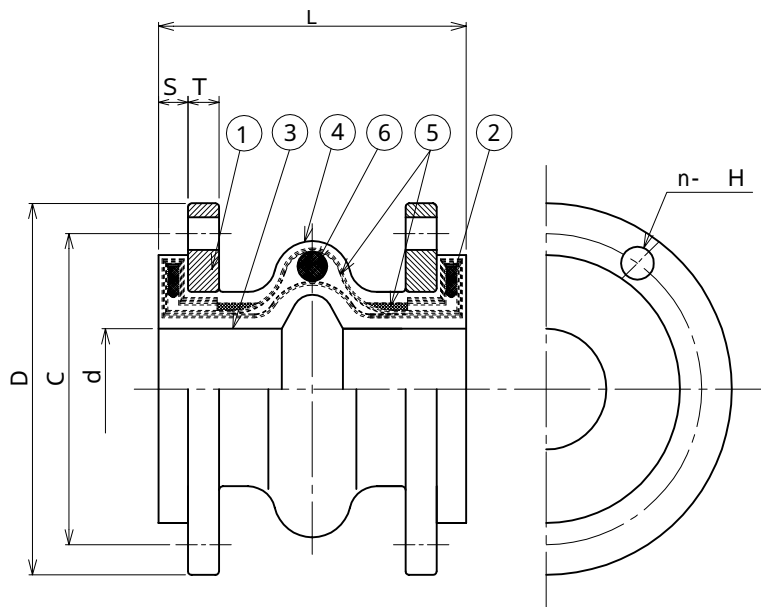

単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 ( kg )	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
80 A	150	75	10	18	211	168	4-19	20	20	20	8.6	
100 A	150	100	10	18	238	195	4-19	20	20	20	10.8	
125 A	150	125	10	18	263	220	6-19	20	20	20	12.4	
150 A	200	150	15	18	290	247	6-19	20	20	20	14.6	
200 A	200	200	15	18	342	299	8-19	20	20	20	21	
250 A	200	250	15	18	410	360	8-23	20	20	20	28	
300 A	200	300	15	20	464	414	10-23	20	20	20	39	
350 A	200	350	15	20	530	472	10-25	20	25	30	55	
400 A	200	400	15	20	582	524	12-25	20	25	30	60	
450 A	200	450	15	22	652	585	12-27	20	25	30	74	
500 A	250	500	15	22	706	639	12-27	20	25	30	86	
600 A	250	600	20	24	810	743	16-27	20	25	30	111	
700 A	250	700	20	24	928	854	16-33	20	25	30	134	
800 A	300	800	20	26	1034	960	20-33	20	25	30	148	
900 A	300	900	22	26	1156	1073	20-33	20	25	30	176	

分類 CD11-32A

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ 20mm偏心用 埋設用 中圧用  JIS G 3443-2(F12) 相当  管理No.
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂	株式会社 TOZEN
番号	名 称	材 質	摘 要	
最高使用圧力	0.5 MPa			
試験圧力	0.75 MPa			