


単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
15 A	250	20	10	12	95	70	4-15	50	30	45	2.2	
20 A	250	20	10	14	100	75	4-15	50	30	45	2.6	
25 A	250	25	10	14	125	90	4-19	50	30	45	2.9	
32 A	250	32	10	16	135	100	4-19	50	30	45	3.2	
40 A	250	40	10	16	140	105	4-19	50	30	45	3.8	
50 A	250	50	10	16	155	120	4-19	50	30	45	4.5	
65 A	250	65	10	18	175	140	4-19	50	30	45	5.5	
80 A	300	75	10	18	185	150	8-19	50	30	45	6.3	
100 A	300	100	10	18	210	175	8-19	50	30	45	8	
125 A	300	125	10	18	250	210	8-23	50	30	45	11	
150 A	300	150	15	18	280	240	8-23	50	30	45	13	
200 A	300	200	15	18	330	290	12-23	50	30	45	17	
250 A	300	250	15	18	400	355	12-25	50	30	45	24	
300 A	300	300	15	20	445	400	16-25	50	30	45	31	
350 A	350	350	15	20	490	445	16-25	50	40	50	43	
400 A	350	400	15	20	560	510	16-27	50	40	50	52	
450 A	350	450	15	22	620	565	20-27	50	40	50	64	
500 A	350	500	15	22	675	620	20-27	50	40	50	77	
600 A	400	600	20	24	795	730	24-33	50	40	50	97	
700 A	400	700	20	24	905	840	24-33	50	40	50	115	
800 A	400	800	20	26	1020	950	28-33	50	40	50	133	
900 A	400	900	22	26	1120	1050	28-33	50	40	50	156	

分類 CD02-13

6	充 填 物	特殊高分子ゴム		可とう伸縮継手 LSコネクタ 50mm偏心用 露出用 高圧用  JIS 10K 相当  管理No.
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		株 式 会 社 T O Z E N
1	フランジ	SS400	Znメッキ	
番号	名 称	材 質	摘 要	

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa

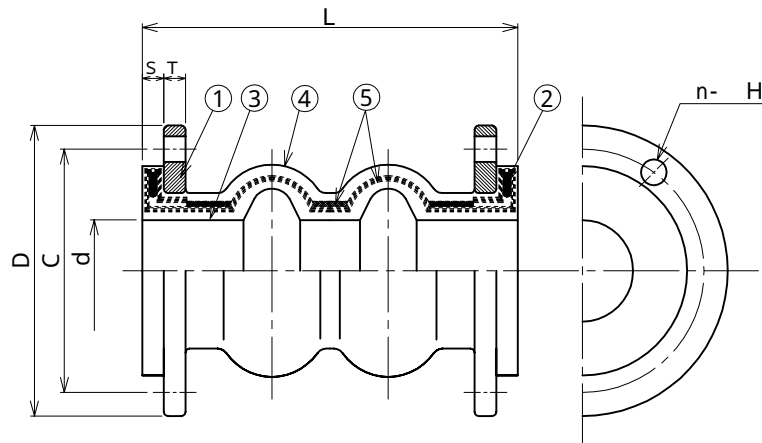

単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
80 A	300	75	10	18	211	168	4-19	50	30	45	8.9	
100 A	300	100	10	18	238	195	4-19	50	30	45	11.6	
125 A	300	125	10	18	263	220	6-19	50	30	45	13.4	
150 A	300	150	15	18	290	247	6-19	50	30	45	14.6	
200 A	300	200	15	18	342	299	8-19	50	30	45	20	
250 A	300	250	15	18	410	360	8-23	50	30	45	26	
300 A	300	300	15	20	464	414	10-23	50	30	45	37	
350 A	350	350	15	20	530	472	10-25	50	40	50	56	
400 A	350	400	15	20	582	524	12-25	50	40	50	63	
450 A	350	450	15	22	652	585	12-27	50	40	50	77	
500 A	350	500	15	22	706	639	12-27	50	40	50	92	
600 A	400	600	20	24	810	743	16-27	50	40	50	110	
700 A	400	700	20	24	928	854	16-33	50	40	50	133	
800 A	400	800	20	26	1034	960	20-33	50	40	50	148	
900 A	400	900	22	26	1156	1073	20-33	50	40	50	182	

分類 CD02-33

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa

5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	Znメッキ
番号	名 称	材 質	摘 要

可とう伸縮継手 LSコネクタ 50mm偏心用 露出用 高圧用
JIS G 3443-2(F12) 相当
管理No.
株式会社 TOZEN