


HOUSE DRAIN F

ハウドレインF(排水用)

**縦取付けはもちろん、横取付け(水平)も可能
(最大免震量700mm)**
**評価方法基準における維持管理対策等級3にも
適応しております**

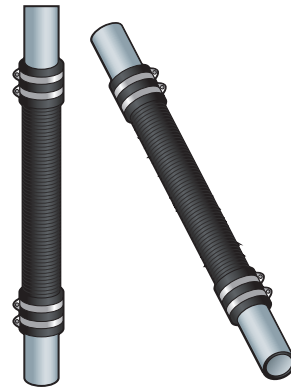

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2

Fシステム
(ゴム製)

Hシステム・
Gシステム

Vシステム
(ゴム製)

Vシステム
(メタル製・
フッ素樹脂製)

Vシステム
冷媒用・
医療ガス用
(メタル製)

Uシステム

Jシステム

ハウス
ドレインF
(排水用)


ハウス
ドレイン
(排水用)

使用範囲

最高使用圧力：自然流下のみ
 最高使用温度：60℃以下

評価方法基準における
 維持管理対策等級3にも適応しております。

構造



●平バンドは片側各2本付属

面間寸法

呼び径	カフス部 A	最大免震量	
		横取付け: 350mm 縦取付け: 500mm	横取付け: 500mm 縦取付け: 700mm
40	75	650	850
50	75	650	850
65	100	700	900
80	100	700	900
100	100	700	900
125	100	800	1000
150	110	800	1000

適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



HOUSE DRAIN

ハウドレイン(排水用)


**短面間で最大免震量500mmまで
対応可能な縦取付け専用の排水用免震継手**



使用範囲

最高使用圧力：自然流下のみ
 最高使用温度：60℃以下

構造



●平バンドは片側各1本付属

面間寸法

呼び径	カフス部 A	最大免震量
		縦取付け: 500mm
40	36	380
50	37	380
65	40	400
80	40	412
100	40	412

適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



取扱上の注意
P.163~164
 をご覧ください