

フランジタイプ

LSCONNECTOR G

LSコネクタGタイプ〈高圧用〉

大偏心吸収と高耐圧性能を
兼ねそなえた機能充実の
可とう伸縮継手です



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから



防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

LSコネクタ

LSコネクタ
Gタイプ
(地震対応型)

LSコネクタ
Gタイプ
(高圧用)

LSコネクタ

LVコネクタ

耐震
ジョイント

ドレネックス

フレキシドレイン

LSコネクタ

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2

受注生産品


国 交 省

SK10

適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

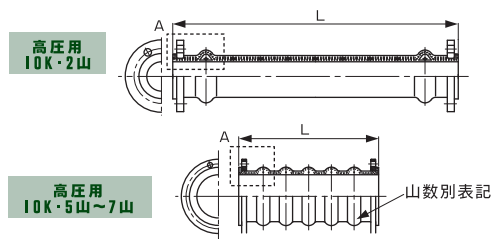


特徴



製品仕様

偏心量区分	露出・埋設区分	最高使用圧力MPa{kgf/cm ² }
300mm偏心用 400mm偏心用	露出・埋設兼用	1.0{10.2}以下
	負圧用	-0.1{-760mmHg}

- 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力でご使用の際はお問い合わせください。
- 埋設用設計仕様
土被り:(管頂)1.3m以上、3m以内
車両荷重:T-25 以内

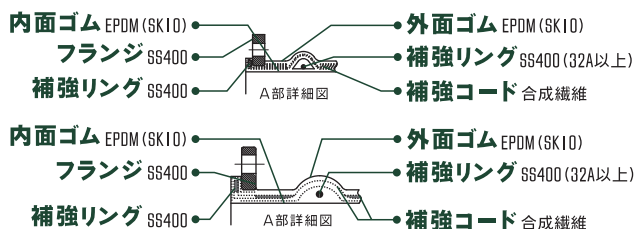

寸法および許容変位量(300mm偏心)

呼び径	山数	本体寸法 (L)	許容変位量 (mm)			許容限界 ねじり(°)	質量 (kg)
			伸び	縮み	偏角(°)		
20	2	700	50	40	30	5	3.5
25	2	700	50	40	30	5	4.8
32	2	700	50	40	30	5	6.2
40	2	700	50	40	30	5	6.2
50	2	700	50	40	30	5	7.8
65	2	800	50	40	30	5	12.8
80	2	800	50	40	30	5	14.6
100	2	800	50	40	30	5	17.8
125	2	900	50	40	20	5	25.4
150	2	900	50	40	20	5	30.6
200	2	1000	50	40	20	5	42.3
250	2	1000	50	40	15	5	55.7
300	2	1100	50	40	10	5	70
350	5	900	80	60	10	15	115
400	5	900	80	70	10	15	137
450	5	900	80	70	10	15	169
500	5	900	80	70	10	15	187
600	6	1000	80	70	10	15	270

寸法および許容変位量(400mm偏心)

呼び径	山数	本体寸法 (L)	許容変位量 (mm)			許容限界 ねじり(°)	質量 (kg)
			伸び	縮み	偏角(°)		
20	2	1000	50	40	30	5	4.4
25	2	1000	50	40	30	5	5.9
32	2	1000	50	40	30	5	7.7
40	2	1000	50	40	30	5	9
50	2	1100	50	40	30	5	11.8
65	2	1100	50	40	30	5	15.7
80	2	1100	50	40	30	5	18.2
100	2	1200	60	40	30	5	23.8
125	2	1200	60	40	20	5	31
150	2	1200	60	40	20	5	37.3
200	2	1300	60	40	20	5	51.3
250	2	1400	60	40	15	5	70.7
300	2	1400	60	40	15	5	83.6
350	7	1100	100	60	15	15	131
400	7	1100	100	70	15	15	155
450	7	1100	100	70	15	15	193
500	7	1100	100	70	15	15	213
600	7	1250	100	70	10	15	298



取扱上の注意
P.117~120
をご覧ください