

ゴム被覆型

LTCONNECTOR

LTコネクタ



アラミド繊維と
合成ゴムの特性を生かした
高耐久・高耐圧の
露出用フッ素樹脂製可とう管



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

受注生産品


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

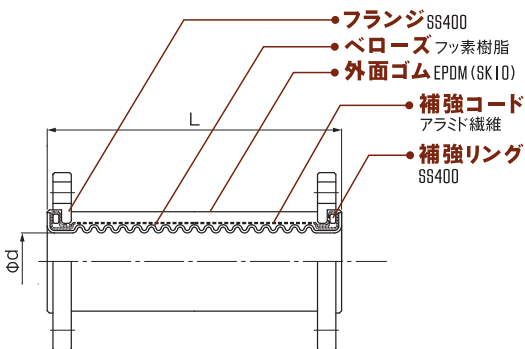

使用範囲 (圧力・温度)

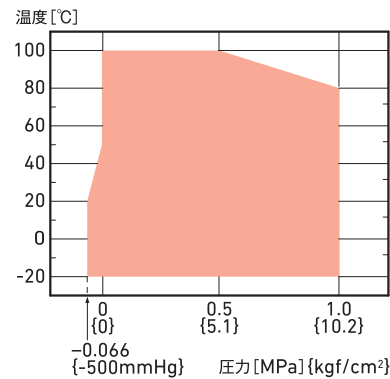

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
	L	φd		偏心	伸び	縮み	偏角(°)
15	450	14	1.5	200	20	20	10
20	450	19	2.2	200	20	20	10
25	450	24	2.9	200	20	20	10
32	450	30	3.7	200	20	20	10
40	450	34	4.2	200	20	20	10
50	450	47	4.8	200	20	20	10
65	450	60	6.8	200	20	20	10
80	500	73	7.1	200	20	20	10
100	500	95	8.9	200	20	20	10



取扱上の注意
P.117~120・I34
をご覧ください

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

FLONEXα

FLONEXα
T-3

FLONEXα
T-5

ユーフレックス

< LTコネクタ

POLIFLEX-T

ポリフレックス
100F50F

ポリフレックス
100J50J

インター
フレックス

EXジョイント

LCLホース

サニフレックス

マルチ
フレックス

免震
継手システム
SQ2