

球形高耐久型

TOUGHBOY

タフボーイ

低反力・耐久性に優れた
ゴム製フレキシブル継手



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

国交省

SK 10

日本協品
JWWA

注) 標準品では
ありません。


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



使用範囲(圧力・温度)

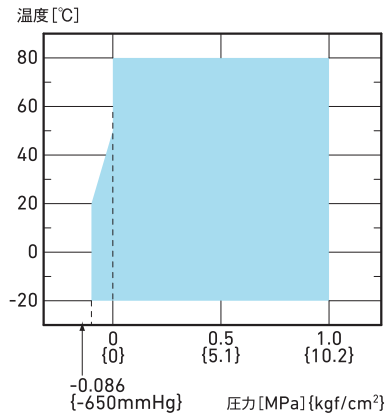

構造・材質

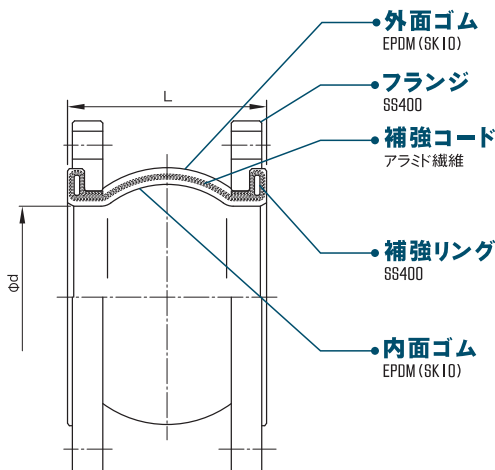

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容変位量 (mm)		
	L	φd		偏心	伸び	縮み 偏角(°)
■	20	100	20	1.4	10	10 10 5
■	25	100	25	2.3	10	10 10 5
■	32	100	32	3.0	10	10 10 5
■	40	100	40	3.1	10	10 10 5
■	50	100	50	3.7	10	10 10 5
■	65	120	65	5.0	10	10 10 5
■	80	120	75	5.2	10	10 10 5
■	100	120	100	6.3	10	10 10 5
◆	125	120	125	9.2	10	10 10 5
◆	150	150	150	12.2	10	10 10 5
◆	200	150	200	14.8	10	10 10 5
◆	250	175	250	22	10	10 10 5
◆	300	175	300	24.3	10	10 10 5

■: 標準品
 ■: 日本水道協会認証登録品
 ◆: 日本水道協会認証登録品
 (但し、I25A~300A受注生産品)



防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

PTコネクタ

PTコネクタS

OFLEX

ファコレックス

トーゼン
フレックス

トーゼン
フレックスS

タフボーイ >

BFコネクタ

TOUGHLEX
(タフレックス)

キング
フレックス20

ピュア
ジョイント

ライナー
フレックス

エルボ
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント
コネクタ

ムーハ

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2