

V SYSTEM

Vシステム
(メタル製)
冷媒用・医療ガス用

銅管接続が可能な
免震システム



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

- 冷媒用のHシステムは別途ご相談ください。
- 医療ガス用は差口部がステンレス製となります。


適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



面間寸法

差口部 銅管外径	300~500mm 免震用		600mm 免震用		700mm 免震用		800mm 免震用	
	製作長 L	取付け長 L1	製作長 L	取付け長 L1	製作長 L	取付け長 L1	製作長 L	取付け長 L1
6.35	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500
9.52	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500
12.70	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500
15.88	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500
19.05	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500
22.22	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500
25.40	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500
28.58	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500
31.75	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500
34.92	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500
38.10	1300	1100	1500	1200	1700	1400	1800	1500

- 差口部は製作長L、取付け長L1には含まれておりません。
- 上表記以外の呼び径につきましては、ご相談ください。

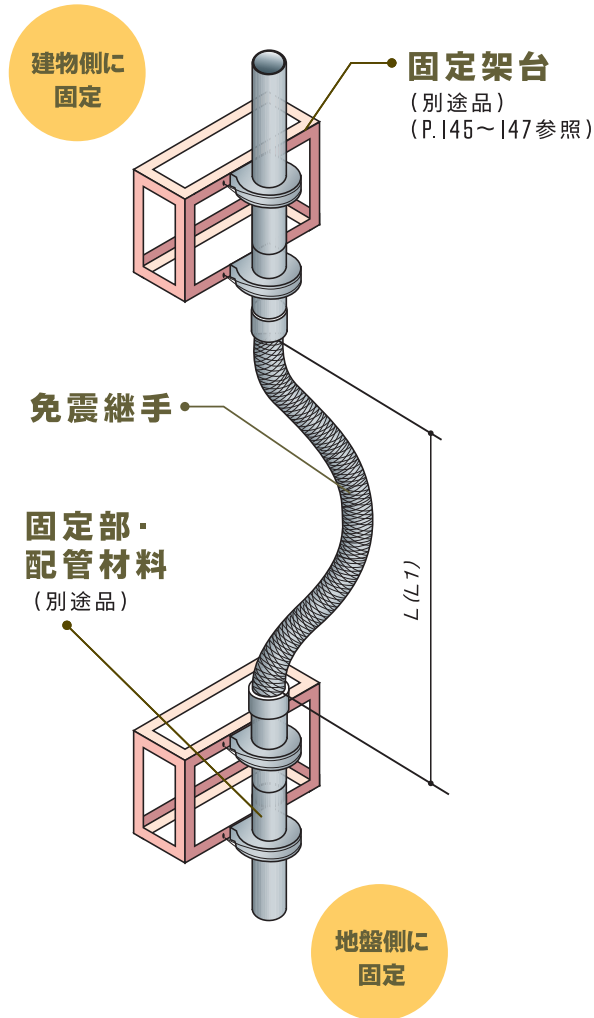

使用範囲

	メタル製	
最高使用圧力	冷媒用 4.8MPa (φ6.35~22.22) 4.3MPa (φ25.40~38.10)	医療ガス用 1.0MPa
最高使用温度	100℃以下	

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2

Fシステム
(ゴム製)

Hシステム・
Gシステム

Vシステム
(ゴム製)

Vシステム
(メタル製・
フッ素樹脂製)

Vシステム
冷媒用・
医療ガス用
(メタル製)

Iシステム

Jシステム

ハウス
ドレインF
(排水用)

ハウス
ドレイン
(排水用)



取扱上の注意
P.163~164
をご覧ください