


単位 : mm

呼び径	φ ID	φ D	S	許容偏心率								個数
				300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L	
40A	42	48.6	50	15	20	25	30	35	45	55	65	
50A	53	60.5	50	15	20	25	30	35	45	55	65	
65A	64	76.3	80	10	15	20	30	35	45	55	65	
80A	81	89.1	80	10	15	20	30	35	45	55	65	
100A	105	114.3	100	—	10	15	25	35	40	45	50	
125A	127	139.8	100	—	10	15	25	30	40	45	50	
150A	152	165.2	150	—	—	10	20	30	35	45	50	

※当製品は、ガス管（SGP）および塩ビ管（VP・VU）用です。

※平バンドは、40A～80A片側各1本、100A～150A片側各2本付属です。

ドレネックスの使用範囲

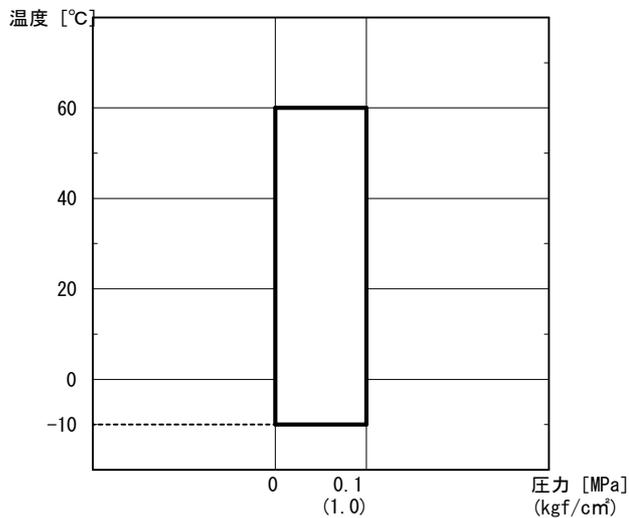

5	平バンド(付属)	SUS	
4	鋼線	SWM	
3	補強布	合成繊維	
2	外面ゴム	合成ゴム	EPDM
1	内面ゴム	合成ゴム	EPDM
番号	名称	材質	摘要

ゴム製フレキシブル継手
ドレネックス

管理No.

株式会社 TOZEN