


# フレキシブル継手共通 取付けボルト寸法表


## ゴム製フレキシブル継手 取付けボルト寸法表

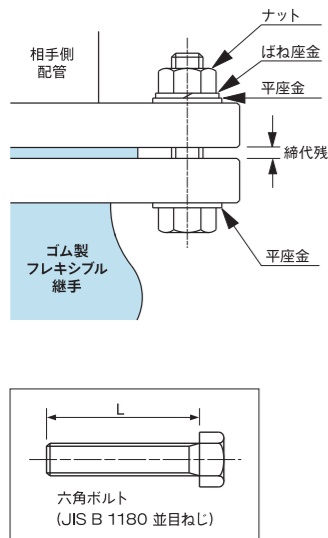

呼び径	PTコネクタ・OFLEX・トーゼンフレックス ビュアジョイント・ライナーフレックス (Aタイプ)・ エルボフレックス (Aタイプ)				TOUGHLEX・ BFコネクタ・ タフボーイ	キング フレックス 20	サイレント コネクタ ※2
	JIS5K	JIS10K	JIS20K	JIS G 3443-2 (F12)	JIS10K	JIS20K	JIS10K
20	—	M12×55L (4)	M12×55L (4)	—	M12×55L (4)	—	—
25	—	M16×60L (4)	M16×65L (4)	—	M16×60L (4)	—	—
32	M12×50L (4)	M16×60L (4)	M16×70L (4)	—	M16×65L (4)	M16×70L (4)	M16×60L (4)
40	M12×50L (4)	M16×60L (4)	M16×70L (4)	—	M16×65L (4)	M16×70L (4)	M16×60L (4)
50	M12×55L (4)	M16×60L (4)	M16×70L (8)	—	M16×65L (4)	M16×70L (8)	M16×60L (4)
65	M12×55L (4)	M16×65L (4)	M16×70L (8)	—	M16×65L (4)	M16×75L (8)	M16×65L (4)
80	M16×60L (4)	M16×65L (8)	M20×80L (8)	M16×70L (4)	M16×65L (8)	M20×85L (8)	M16×65L (4)
100	M16×65L (8)	M16×65L (8)	M20×85L (8)	M16×70L (4)	M16×65L (8)	M20×85L (8)	M16×65L (8)
125	M16×65L (8)	M20×75L (8)	M22×90L (8)	M16×75L (6)	M20×75L (8)	M22×95L (8)	M20×70L (8)
150	M16×70L (8)	M20×80L (8)	M22×95L (12)	M16×75L (6)	M20×80L (8)	M22×95L (12)	M20×75L (8)
200	M20×80L (8)	M20×80L (12) M20×90L (12)※1	M22×100L (12)	M16×80L (8)	M20×80L (12)	M22×100L (12)	—
250	M20×80L (12)	M22×90L (12)	M24×115L (12)	M20×90L (8)	M22×90L (12)	M24×110L (12)	—
300	M20×80L (12)	M22×90L (16)	M24×115L (16)	M20×90L (10)	M22×90L (16)	M24×115L (16)	—
350	—	M22×95L (16)	—	M22×95L (10)	—	—	—
400	—	M24×100L (16)	—	M22×95L (12)	—	—	—

※1 ビュアジョイント ※2 付属の平座金は本体側にご使用ください。  
● ( ) 値は片側フランジ穴数を示す  
● ライナーフレックス (Cタイプ)、エルボフレックス (B・Cタイプ) はゴム製可とう伸縮継手参照


## ゴム製可とう伸縮継手 取付けボルト寸法表

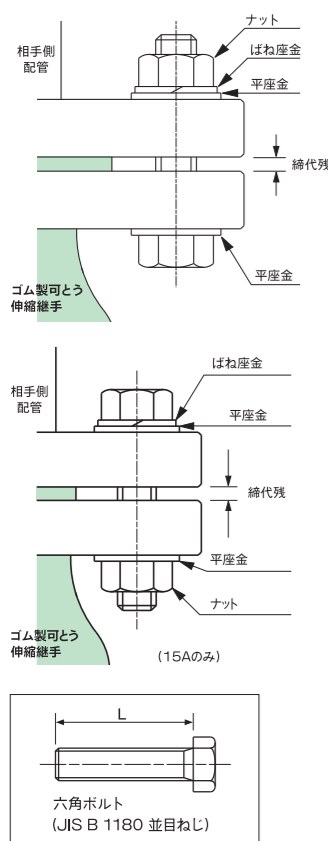

呼び径	JIS5K	JIS10K	JIS G 3443-2 (F12)
15	—	M12×55L (4)	—
20	M10×50L (4)	M12×60L (4)	—
25	M10×50L (4)	M16×65L (4)	—
32	M12×55L (4)	M16×70L (4)	—
40	M12×55L (4)	M16×70L (4)	—
50	M12×60L (4)	M16×70L (4)	—
65	M12×60L (4)	M16×75L (4)	—
80	M16×65L (4)	M16×75L (8)	M16×75L (4)
100	M16×70L (8)	M16×75L (8)	M16×75L (4)
125	M16×70L (8)	M20×80L (8)	M16×80L (6)
150	M16×80L (8)	M20×90L (8)	M16×80L (6)
200	M20×85L (8)	M20×90L (12)	M16×80L (8)
250	M20×90L (12)	M22×90L (12)	M20×90L (8)
300	M20×90L (12)	M22×95L (16)	M20×90L (10)
350	M22×95L (12)	M22×95L (16)	M22×95L (10)
400	M22×95L (16)	M24×100L (16)	M22×95L (12)
450	M22×95L (16)	M24×105L (20)	M24×105L (12)
500	M22×100L (20)	M24×105L (20)	M24×105L (12)
600	M24×110L (20)	M30×125L (24)	M24×115L (16)
700	M24×110L (24)	M30×125L (24)	M30×125L (16)
800	M30×120L (24)	M30×130L (28)	M30×130L (20)
900	M30×125L (24)	M30×135L (28)	M30×130L (20)

● ( ) 値は片側フランジ穴数を示す


## フッ素樹脂製フレキシブル継手 取付けボルト寸法表

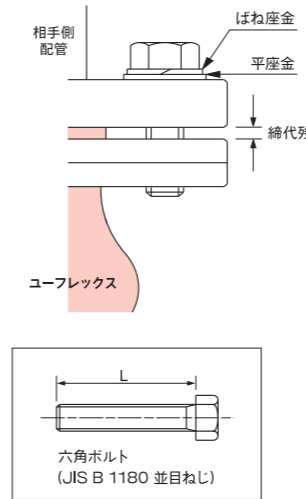

呼び径	片側 フランジ 穴数 JIS10K	ユーフレックス	FLONEX <sup>α</sup> FLONEX <sup>α</sup> T-3	FLONEX <sup>α</sup> T-5	LTコネクタ	ポリフレックス	ポリフレックス ソフト	POLIFLEX-T
		※1				※2		
15	4	—	—	—	M12×50L	M12×55L	M12×55L	M12×55L
20	4	M12×50L	M12×35L	M12×35L	M12×55L	M12×55L	M12×55L	M12×60L
25	4	M16×50L	M16×35L	M16×40L	M16×60L	M16×65L	M16×65L	M16×65L
32	4	M16×55L	M16×40L	M16×40L	M16×65L	M16×65L	M16×70L	M16×70L
40	4	M16×55L	M16×40L	M16×40L	M16×65L	M16×65L	M16×70L	M16×70L
50	4	M16×55L	M16×45L	M16×45L	M16×65L	M16×65L	M16×70L	M16×70L
65	4	M16×60L	M16×45L	M16×50L	M16×65L	M16×70L	M16×75L	M16×75L
80	8	M16×60L	M16×50L	M16×50L	M16×65L	M16×70L	M16×75L	M16×75L
100	8	M16×60L	M16×50L	M16×50L	M16×65L	M16×70L	M16×75L	M16×75L
125	8	M20×70L	M20×60L	M20×60L	—	M20×85L	—	—
150	8	M20×75L	M20×60L	M20×60L	—	M20×90L	—	—
200	12	M20×75L	M20×65L	M20×65L	—	M20×90L	—	—
250	12	M22×80L	M22×70L	—	—	—	—	—
300	16	M22×80L	M22×70L	—	—	—	—	—

※1 取付けボルトは上表のボルトをご使用ください。ナットは不要です。  
(相フランジがJIS10K、材質SS400またはSUS304・316、平座金1枚とばね座金1枚使用、ガスケットなしの場合)  
※2 取付けボルトは上表のボルトをご使用ください。  
(相フランジがJIS10K、材質SS400またはSUS304・316、平座金2枚とばね座金1枚使用、ガスケットなしの場合)

## 水撃防止器ムーハ 取付けボルト寸法表



型式	ムーハ	片側フランジ穴数 JIS10K
MH-25	M16×35L	4
MH-50	M16×40L	4
MH-80	M16×45L	8
MH-100	M16×45L	8
MH-125	M20×50L	8
MH-150	M20×50L	8

## 初期取付時の製品締代残一覧

ゴム製フレキシブル継手 締代残 (mm)							
呼び径 (A)	製品名	ライナーフレックス (A)・ タフボーイ	キングフレックス20	TOUGHLEX	PTコネクタ・トーゼンフレックス・ エルボフレックス (A)・OFLEX	エルボフレックス (B・C)・ ライナーフレックス (C)	ビュアジョイント・ BFコネクタ (100A迄)
20・25	1	—	—	1	1	—	1
32～80	1	4	4	1	1~2	8.5	1
100	1	4	4	1	1~2	8.5	1
125	1	4	4	1	1~2	8.5	1~2
150	1	4	4	1	1~2	13	1~2
200	1	4	4	1.5	2~3	13	13
250・300	1	2	2	2	2~3	13	—
350～450	—	—	—	—	4	13	—

ゴム製フレキシブル継手「ねじ込み接続」 締代残 (mm)		
呼び径 (A)	製品名	PTコネクタ S・トーゼンフレックス S
15~25	3~3.5	—
32~40	4~4.5	—
50	5~5.5	—

ゴム製フレキシブル継手「袋ナット接続」 推奨締付トルク (N・cm) (kgf・cm)		
呼び径 (A)	製品名	ファコフレックス
15	2900 { 300 }	—
20	5900 { 600 }	—
25	9800 { 1000 }	—
32	14700 { 1500 }	—

ステンレスバンドの締付トルク値 (N・m)		
呼び径 (A)	製品名	締付トルク値
40~100	3~4	—
125~200	4~5	—

フッ素樹脂製フレキシブル継手 推奨締付トルク (N・cm) (kgf・cm)		
呼び径 (A)	製品名	FLONEX <sup>α</sup> T-3・T-5
20・25	1764 { 180 }	—
32・40	2450 { 250 }	—
50	3430 { 350 }	—
65	4018 { 410 }	—
80	2646 { 270 }	—
100	4018 { 410 }	—
125	6566 { 670 }	—
150	8134 { 830 }	—
200	6566 { 670 }	—
250	9506 { 970 }	—
300	7840 { 800 }	—

※15及び1000~1500はLS・LCのみ

フッ素樹脂製フレキシブル継手 締代残 (mm)		
呼び径 (A)	製品名	ユーフレックス
20~100	1~1.5	—
125・150	1~2	—
200	2~2.5	—
250・300	2.5~3.5	—

●相フランジがJIS10K (FF)、材質SS400、  
平座金・ばね座金使用、ガスケットなしの場合