

地盤沈下対応型

SEISMICJOINT

耐震ジョイント

短面間で200mm偏心の
塩ビ管差込み接着型
合成ゴム製排水ジョイント



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。)



使用範囲 (圧力・温度)

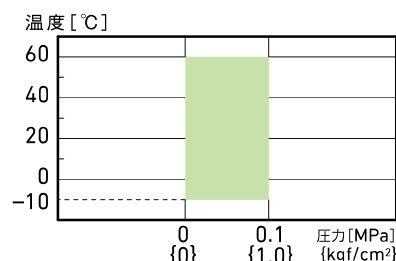


構造・材質

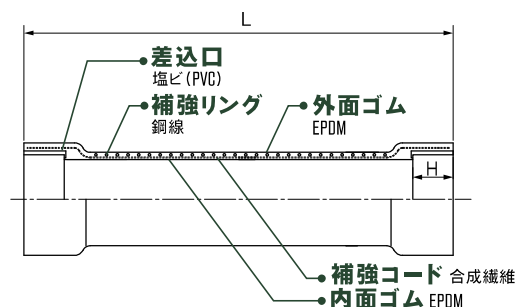

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容変位量 (mm)		
	L	H		偏心	伸び	縮み
50	350	25	1	200	70	20
65	370	35	1.1	200	70	20
80	480	40	1.5	200	50	20
100	600	50	2.8	200	40	20
125	730	65	4.5	200	40	20
150	810	80	5.8	200	40	20
200	950	100	9.7	200	40	20

- 50mmまでのオフセット取付けが可能です。
- VU.VP.HI以外には使用できません。

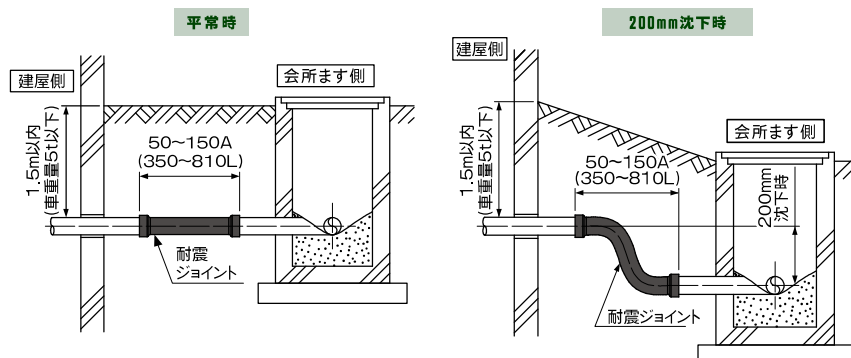

取扱上の注意
P.117~120・131
をご覧ください