

水道法基準適合タイプ

# PURE JOINT

ピュアジョイント



給水一次側に使える  
ゴム製フレキシブル継手



WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから

QR  
CODE

国交省

SK 10

日本協品  
JWWA


## 特徴




## 適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



## 使用範囲 (圧力・温度)

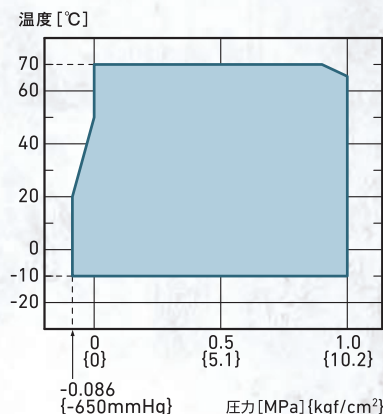

## 構造・材質

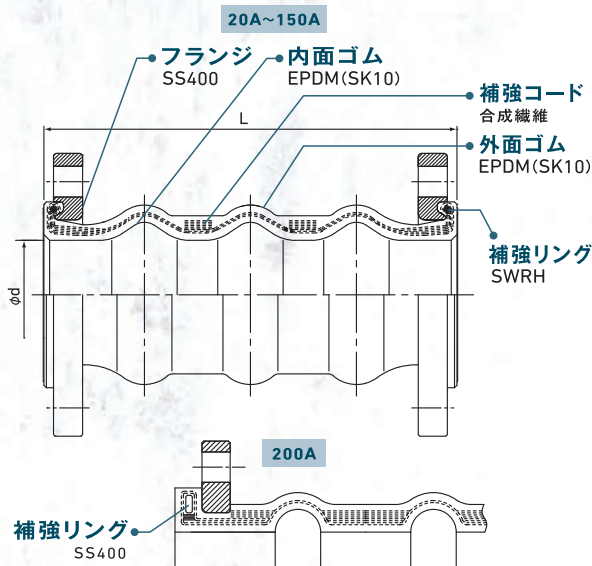

## 寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
	L	φd		偏心	伸び	縮み	偏角(°)
20	250	25	1.8	50	50	50	20
25	250	25	2.6	50	50	50	20
32	250	40	3.2	50	50	50	20
40	250	40	3.3	50	50	50	20
50	250	50	4.1	50	50	50	15
65	250	65	5.8	50	50	50	15
80	250	75	6.1	50	50	50	10
100	250	100	7.2	50	50	50	10
125	250	125	10	50	50	50	10
150	250	150	13	50	50	50	10
◆ 200	400	200	19	50	50	50	10

◆:受注生産品



防振製品

ゴム製  
フレキシブル  
継手

PTコネクタ

PTコネクタ S

OFLEX

ファコックス

トーゼン  
フレックス

トーゼン  
フレックス S

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX  
(タフレックス)

キング  
フレックス 20

ピュアジョイント

ライナー  
フレックス

エルボ  
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント  
コネクタ

ムーハ

ゴム製  
可とう伸縮  
継手

フッ素樹脂製  
フレキシブル  
継手

免震  
継手システム  
SQ2