H system

Hシステム

天井支持のサスペンションと継手2本をL字に組合わせ300Aまでの大口径に対応する免震システム

SK10　消防認定品 対応可　日水協品 JWWA 対応可

WEB CATALOG 製品情報はこちらから QR CODE

横吊り型



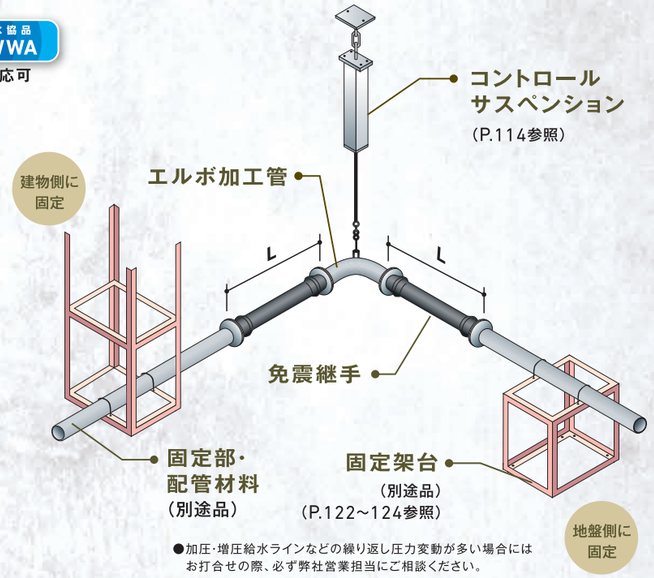

●加圧・増圧給水ラインなどの繰り返し圧力変動が多い場合にはお打合せの際、必ず弊社営業担当にご相談ください。

C system

Cシステム

床面支持のコントローラと継手2本をL字に組合わせ大口径の複数ライン組合せに対応した免震システム

SK10　消防認定品 対応可　日水協品 JWWA 対応可

WEB CATALOG 製品情報はこちらから QR CODE

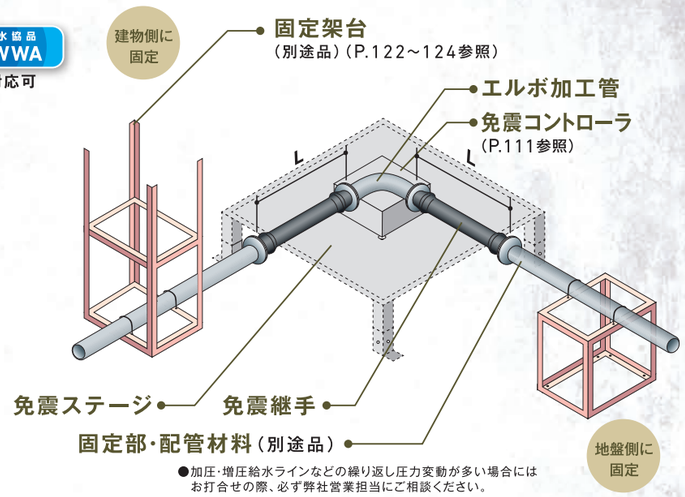

●加圧・増圧給水ラインなどの繰り返し圧力変動が多い場合にはお打合せの際、必ず弊社営業担当にご相談ください。

使用範囲

	ゴム製	メタル製		フッ素樹脂製
	日水協品 JWWA 対応可 標準品	消防認定品（199号）	日水協品 JWWA 対応可 消防評定品（20号） 標準品	
最高使用圧力	1.0MPa（10KF）	1.4MPa（10KF） 2.8MPa（20KF）	1.0MPa（10KF）	20A～32A－1.0MPa 125A－0.8MPa 40A·50A－0.8MPa 150A－0.6MPa 65A～100A－1.0MPa
最高使用温度	−20～70℃	−60～150℃	−60～100℃	−20～100℃

ゴム製



適応ライン（条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。）

給水 中水 排水 給湯 雨水 通気
冷水 温水 冷温水 不凍液 蒸気 空気 ダクト 冷媒
薬液 海水 消火 油（オイル） 医療ガス JIS 10k JIS 20k

呼び径	300·400·500mm 免震用 L（山数）	600·700mm 免震用 L（山数）	800mm 免震用 L（山数）
20	700（2）	900（2）	1000（2）
25	700（2）	900（2）	1000（2）
32	700（2）	900（2）	1000（2）
40	700（2）	900（2）	1000（2）
50	700（2）	900（2）	1000（2）
65	700（2）	900（2）	1000（2）
80	700（2）	900（2）	1000（2）
100	700（2）	900（2）	1000（2）
125	800（2）	1000（2）	1100（2）
150	800（2）	1000（2）	1100（2）
200	800（2）	1000（2）	1100（2）
250	900（2）	1100（2）	1200（2）
300	900（2）	1100（2）	1200（2）

メタル製　フッ素樹脂製





適応ライン（条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。）

給水 中水 排水 給湯 雨水 通気
冷水 温水 冷温水 不凍液 蒸気 空気 ダクト 冷媒
薬液 海水 消火 油（オイル） 医療ガス JIS 10k JIS 20k

加圧送水10K　水用10K

呼び径	300mm 免震用 L	400mm 免震用 L	500mm 免震用 L	600mm 免震用 L	700mm 免震用 L	800mm 免震用 L
20	700	900	1100	1300	1500	1700
25	700	900	1100	1300	1500	1700
32	800	1000	1100	1300	1500	1700
40	800	1000	1200	1300	1500	1700
50	800	1000	1200	1400	1600	1700
65	800	1000	1200	1400	1600	1800
80	900	1100	1300	1500	1700	1900
100	1000	1200	1400	1600	1800	2000
125	1000	1300	1500	1700	1900	2100
150	1100	1300	1600	1800	2000	2200
200	1300	1600	1900	2100	2400	2700

●フッ素樹脂製については20A～150Aまで製作可能。
●上表以外の呼び径につきましては、ご相談ください。

メタル製



適応ライン（条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。）

給水 中水 排水 給湯 雨水 通気
冷水 温水 冷温水 不凍液 蒸気 空気 ダクト 冷媒
薬液 海水 消火 油（オイル） 医療ガス JIS 10k JIS 20k

加圧送水20K　20号（20号タイプ）10K

呼び径	300mm 免震用 L	400mm 免震用 L	500mm 免震用 L	600mm 免震用 L	700mm 免震用 L	800mm 免震用 L
20	800	1000	1200	1400	1700	1900
25	800	1000	1200	1400	1700	1900
32	800	1000	1200	1400	1700	1900
40	1000	1200	1200	1400	1700	1900
50	1100	1300	1300	1400	1700	1900
65	1200	1400	1400	1500	1700	1900
80	1300	1500	1500	1700	1800	1900
100	1400	1600	1600	1800	1900	2000
125	1500	1800	1800	1900	2000	2100
150	1700	1900	1900	2100	2200	2300
200	1800	2100	2200	2300	2400	2500
250	2100	2200	2400	2500	2700	2800
300	2300	2300	2500	2700	2900	3000

●加圧送水 20Kについては20A～150Aまで製作可能。

取扱上の注意 P.105~106 をご覧ください

防振製品
ゴム製フレキシブル継手
関連機器
ゴム製可とう伸縮継手
フッ素樹脂製フレキシブル継手
免震継手システムSQ2
Fシステム（ゴム製）
Vシステム（ゴム製）
Vシステム 冷媒用・医療ガス用（メタル製）
Vシステム（メタル製・フッ素樹脂製）
Uシステム
Hシステム・Cシステム
Jシステム
ハウスドレインF（排水用）
アクトホース（給水用）
ハウスドレイン（排水用）