

# HOUSE DRAIN F

ハウスドレインF(排水用)

縦取付けはもちろん、横取付け(水平)も可能  
(最大免震量700mm)  
評価方法基準における維持管理対策等級3にも  
適応しております

## 使用範囲

最高使用圧力: 0~0.03MPa(自然流下のみ)  
最高使用温度: 60℃以下


評価方法基準における  
維持管理対策等級3にも適応しております。

適応ライン(条件による場合もあります。  
空気は別途お問合せください。)




QR CODE

WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから



## 構造



●平バンドは片側各2本付属

## 面間寸法

呼び径	カフス部 A	最大免震量	
		横取付け: 350mm 縦取付け: 500mm	横取付け: 500mm 縦取付け: 700mm
	L	L	L
40	75	650	850
50	75	650	850
65	100	700	900
80	100	700	900
100	100	700	900
125	100	800	1000
150	110	800	1000

取扱上の注意  
**P.105~106**  
をご覧ください

# ACT HOSE

日本協品  
JWWA

対応可

アクトホース(給水用)

「ねじれ」を防止する回転機能付き  
最大免震量500mmまで対応可能な免震継手

## 使用範囲


最高使用圧力: 0~1.0MPa  
最高使用温度: 60℃以下

適応ライン(条件による場合もあります。  
空気は別途お問合せください。)




QR CODE

WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから



## 構造

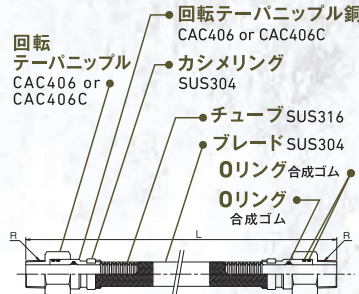

## 面間寸法

呼び径	最大免震量500mm	
	L	L
20	1600	
25	1600	

●床面と接する場合は  
別売発砲ウレタン(保温材)、  
SUSプレートをご使用ください。  
●給湯用は別途、ご相談ください。

取扱上の注意  
**P.105~106**  
をご覧ください

# HOUSE DRAIN

ハウスドレイン(排水用)

短面間で最大免震量500mmまで  
対応可能な縦取付け専用の排水用免震継手

## 使用範囲

最高使用圧力: 0~0.03MPa(自然流下のみ)  
最高使用温度: 60℃以下

適応ライン(条件による場合もあります。  
空気は別途お問合せください。)




QR CODE

WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから



## 構造



●平バンドは片側各1本付属

## 面間寸法

呼び径	カフス部 A	最大免震量	
		縦取付け: 500mm	L
40	36	380	
50	37	380	
65	40	400	
80	40	412	
100	40	412	

取扱上の注意  
**P.105~106**  
をご覧ください

防振製品

ゴム製  
フレキシブル  
継手

関連機器

ゴム製  
可とう伸縮  
継手

フッ素樹脂製  
フレキシブル  
継手

免震継手  
システム  
SQ2

Fシステム  
(ゴム製)

Vシステム  
(ゴム製)

Vシステム  
冷媒用・医療ガス用  
(メタル製)

Vシステム  
(メタル製・フッ素樹脂製)

Uシステム

Hシステム・  
Cシステム

Jシステム

ハウスドレインF  
(排水用)  
アクトホース  
(給水用)  
ハウスドレイン  
(排水用)