


単位：mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許 容 変 位 量				取 付 時 寸 法 許 容 値				質 量 (kg)	個 数
	L	φ d	S	φ D	φ C	n-φ H	T	偏 心	伸 び	縮 み	偏 角	偏 心	伸 び	縮 み	偏 角		
32 A	175	40	7	135	100	4-19	18	20	10	20	10°	8	3	6	5°	3.6	
40 A	175	40	7	140	105	4-19	18	20	10	20	10°	8	3	6	5°	3.6	
50 A	175	50	7	155	120	8-19	18	20	10	20	10°	8	3	6	5°	4	
65 A	175	65	7	175	140	8-19	20	20	10	20	10°	8	3	6	5°	5.5	
80 A	175	75	7	200	160	8-23	22	20	10	20	10°	8	3	6	5°	7.3	
100 A	225	100	7	225	185	8-23	24	20	10	20	10°	8	3	6	5°	10	
125 A	225	125	7	270	225	8-25	26	20	10	20	10°	8	3	6	5°	16	
150 A	225	150	7	305	260	12-25	28	20	10	20	10°	8	3	6	5°	22	
200 A	250	200	7	350	305	12-25	30	20	10	20	10°	8	3	6	5°	30	
250 A	250	250	5	430	380	12-27	34	20	10	20	10°	8	3	6	5°	44	
300 A	250	300	5	480	430	16-27	36	20	10	20	10°	8	3	6	5°	57	

キングフレックス 20 の使用範囲

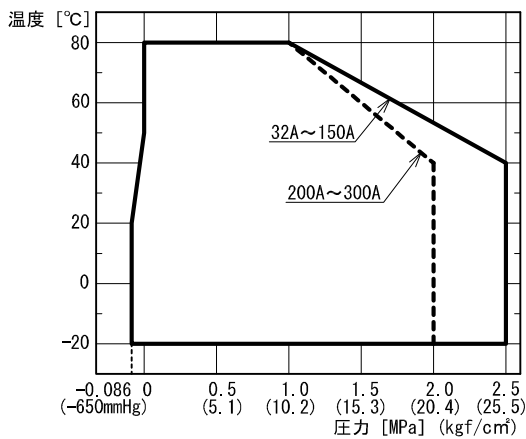

番号	名 称	材 質	摘 要
5	補強コード	アラミド繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	Znメッキ

ゴム製フレキシブル継手
キングフレックス 20

JIS 20K 相当

管理 No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	32~150A : 2.5MPa ・ 200~300A : 2.0MPa
試験圧力	32~150A : 3.75MPa ・ 200~300A : 3.0MPa