


単位：mm

呼び径	適用管種 S G P - 標準 (V.P.・V.U.)		S	許容偏心量														個数
	ID	D		300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L	1100L	1200L	1300L	1400L	1500L	2000L	
40 A	41.6	48.6	50	15	20	25	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200	
50 A	52.9	60.5	50	15	20	25	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200	
65 A	67.9	76.3	80	10	15	20	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200	
80 A	80.7	89.1	80	10	15	20	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200	
100 A	105.3	114.3	100	-	10	15	25	35	40	45	50	70	85	100	115	130	190	
125 A	127.0	139.8	100	-	10	15	25	30	40	45	50	65	80	95	110	125	180	
150 A	152.0	165.2	150	-	-	10	20	30	35	45	50	60	70	80	90	100	165	
200 A	203.0	216.3	200	-	-	-	20	25	35	40	50	60	70	80	90	100	150	

ドレネックスの使用範囲

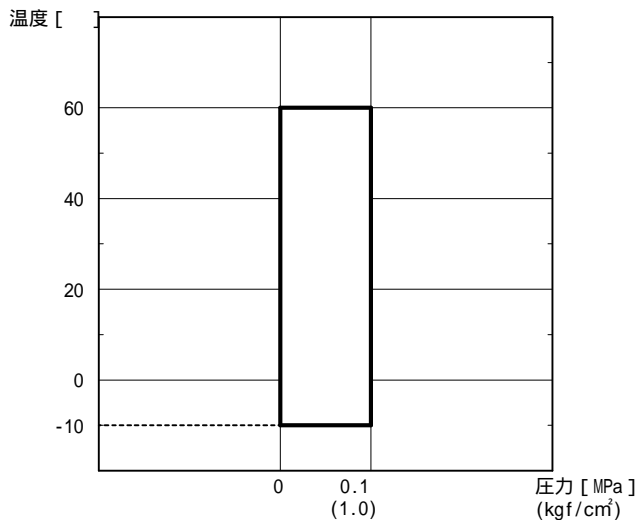

5	平バンド (付属)	SUS	
4	鋼線	SWM	
3	補強コード	特殊繊維	
2	外面ゴム	合成ゴム	CR
1	内面ゴム	合成ゴム	CR
番号	名称	材質	摘要

ゴム製フレキシブル継手
ドレネックス

管理No.

株式会社 TOZEN