



TOZEN GROUP

TOZEN Corporation 日本

本社 〒342-0008 埼玉県吉川市旭8-4 Tel:048-993-1030(代) Fax:048-993-1018

東日本事業所 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町44-1 CIRCLES秋葉原駅前5階 TEL: 050-3538-2091 FAX: 050-3538-2094

北海道出張所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2-8-1 札幌北ビルディング9階 Tel:050-3386-1561 Fax:050-3386-1592

仙台出張所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井8-10-1 Tel:022-288-2701 Fax:022-288-2703

西日本事業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-10 ヴィアノード新大阪10階 TEL: 06-7730-9310 FAX: 06-7730-9312

名古屋出張所 〒451-0042 愛知県名古屋市中区那古野2-23-7 アヴェニールビルディング名駅502 Tel:050-3538-1561 Fax:050-3538-1620

福岡出張所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-12 藤田ビル503 Tel:050-3538-1616 Fax:050-3538-1644

朝倉作業所(室外機ユニット) 〒838-0058 福岡県朝倉市馬田2548-1 (Tel.Fax:なし)

広島作業所(室外機ユニット) 〒737-2603 広島県呉市川尻町西5-6-13 (Tel.Fax:なし)

TOZEN INDUSTRIAL CO., LTD. タイ 3388/62, 18th Flr. Sirinrat Building, Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

TOZEN (M) SDN. BHD. マレーシア Lot 26, Jalan BRP 9/1B, Putra Industrial Park, Bukit Rahman Putra, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

TOZEN (H.K.) LTD. 香港 Unit 1607, 16/F. Ho Lik Centre, 66A Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

TOZEN PHILIPPINES, INC. フィリピン Rey Marketing Compound, #15 C. Raymundo, Rosario, Pasig City 1609 Philippines

SHANGHAI TOZEN MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTS CO., LTD. 中国

No.598 Tongle Road, Industry Zone, Dongjing Town, Songjiang County, Shanghai 201619, China

PT. TOZEN MECHANICAL PRODUCTS MARKETING OFFICE インドネシア Rukan Shibuya Blok D-12 PIK2, Teluk Naga, Tangerang, Banten 15510, Indonesia

TOZEN CORPORATION VIETNAM CO., LTD. ベトナム 9th floor, VIT Building, no. 519 Kim Ma Street, Giang Vo ward, Hanoi city, Vietnam



2026.04~

PRICE LIST

VIBRATION ISOLATION PRODUCT

防振製品

RUBBER FLEXIBLE JOINT

ゴム製フレキシブル継手

RUBBER EXPANSION JOINT

ゴム製可とう伸縮継手

PTFE JOINT

フッ素樹脂製フレキシブル継手

OTHERS

関連機器

DOCUMENT

資料



PRICE LIST 価格表のご利用について

この価格表は当社WEBサイト「tozen.co.jp」掲載製品をご参照の上ご利用ください。

「免震継手システム」の価格については別途、お見積りとなりますので営業担当者までお問い合わせください。

ご注意

- 記載図面は参考図です。
- 特殊タイプ(材質変更など)をご希望の場合は、営業担当までお問い合わせください。
- 特殊タイプおよび受注生産品に関する、ご発注後の取消し・返品はご容赦ください。
- 当価格表の提示価格は消費税を含んでおりません。
- (社)日本水道協会検査品の検査料については、実費申し受けます。
- 天災など、当社に起因しない損害については一切の責任を負いかねます。
- 万一、製品に不良などがございましたら、無償で修理または良品と交換させていただきます。ただし、製品本来の目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による破損などの場合には、責任を負いかねます。
- 当社価格表の記載内容・価格について、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- フランジの取付ボルトは製品に付属しておりませんので、取付する際にご用意ください。(ムーハは除く)取付ボルト寸法に関しては29、30ページに記載しております。
- 価格の単位は円です。
- 著作権について
当価格表に記載されているテキスト、画像、イラストなどすべての内容(以下、総称としてコンテンツと呼びます)に関する権利は、当社に帰属します。当価格表にあるコンテンツの無断使用・無断転載は一切お断りいたします。
- 商標について
当価格表内のすべての商標およびロゴマーク、商号に関する権利は、当社に帰属します。商標法権そのほか法律により認められる場合を除き、正当な権限なく無断で使用することは禁止されております。

CONTENTS コンテンツ

SK10 SK10
TOZENが研究開発した(SK10)は塩素、オゾン等による耐劣化性に優れたゴム材質です。

国交省 公共建築工事標準仕様書
十分な可とう性、耐熱性、耐圧強度、防振効果を有するものとして適合した製品です。

日本水道協会 JWWA 日本水道協会認証登録品
JWWAが安全な給水用具として認証登録した製品です。

納期

A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。(沖縄・離島は除く)

B アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。

C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。

●日 (必要日数) 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

防振製品		VIBRATION ISOLATION PRODUCT
PTHシリーズ	吊り型防振ゴム	3
PTHゴム	吊り型防振専用ゴム	3
CS/CSHシリーズ	スプリング防振材/吊り型防振スプリング(小型)	4
TSHシリーズ	吊り型防振スプリング	4
ゴムプッシュシリーズ	緩衝材	4
防振架台	スプリング式	4
TSシリーズ	置き型防振スプリング	4
TSUシリーズ・TSU-Sシリーズ	マルチ型防振ユニット	5
TSMシリーズ	ハイブリットマット	5
ディンプルパッドシリーズ	高性能防振ゴム	5
防振パッドシリーズ	緩衝材	6
PTMシリーズ	丸型防振ゴム	6
Rシリーズ	角型防振ゴム	6
ACM	置き型防振ゴム	6
オプション品	レベル調整用ライナープレート	6


ゴム製フレキシブル継手		RUBBER FLEXIBLE JOINT
PTコネクタ	2山形	7
PTコネクタ S	2山形ねじ込みタイプ	7
OFLEX(オーフレックス)	球形	8
トーゼンフレックス	球形	9
トーゼンフレックス・埋ゴム品	球形(内面ストレート)	10
トーゼンフレックス S	球形ねじ込みタイプ	10
タフボーイ	球形高耐久型	11
BFコネクタ	増圧給水用	11
TOUGHLEX(タフレックス)	高耐久型	11
キングフレックス 20	高耐圧型	12
ピュアジョイント	3山ベローズ形	12
ライナーフレックス	筒形	13・14
エルボフレックス	エルボ形	15
ファコフレックス	ファンコイル用	15
LRコネクタ	レジャーサ形	16
ハウストレインF	排水用(縦・横兼用)	16

ゴム製可とう伸縮継手		RUBBER EXPANSION JOINT
LSコネクタ	フランジタイプ	17・18
LSコネクタ Gタイプ(地震対応型(中圧用))	フランジタイプ	19
LSコネクタ Gタイプ(地震対応型(高圧用))	フランジタイプ	19
LCコネクタ	フランジタイプ	20
LVコネクタ	樹脂管用差込みタイプ	21
耐震ジョイント	地盤沈下対応型	21
ドレネックス	露出用排水ジョイント	21
フレキシドレイン	露出・埋設兼用排水ジョイント	22
LBコネクタ	ベベルエンドタイプ	22

フッ素樹脂製フレキシブル継手		PTFE JOINT
FLONEXα	ベローズ形	23
FLONEXα T-3	ベローズ形	23
FLONEXα T-5	ベローズ形	23
ユーフレックス	ゴム被覆型	24
絶縁ボルトセット FLONEXαシリーズ・ユーフレックス用		24
ポリフレックス	コルゲート形	25
ポリフレックスソフト	コルゲート形	26
インターフレックス	コルゲート形(内面ストレート)	27
POLIFLEX-T(ポリフレックス-T)	コルゲート形	27
LTコネクタ	ゴム被覆型	27

関連機器		OTHERS
サイレントコネクタ	脈動防止継手	28
ムーハ	水撃防止器	28

資料		DOCUMENT
接続規格表		28
取付けボルト寸法表		29・30




PTH-Rシリーズ 吊り型防振ゴム **RoHS指令対応**

配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に
標準

納期 **A**

シングル		ダブル		使用荷重範囲 N (kgf)	形状
製品型式	価格	製品型式	価格		
PTH-05SR	900	PTH-05WR	1,400	~49 (5)	コの字
PTH-10SR	900	PTH-10WR	1,400	49~98 (5~10)	コの字
PTH-22SR	900	PTH-22WR	1,400	98~147 (10~15)	コの字
PTH-30SR	1,200	PTH-30WR	1,800	147~441 (15~45)	コの字
PTH-40SR	1,700	PTH-40WR	2,700	441~883 (45~90)	枠型
PTH-50SR	2,500	PTH-50WR	3,900	883~1765 (90~180)	枠型



PTHシリーズ 吊り型防振ゴム


配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に
標準 (枠:光沢クロメート、ワッシャー:光沢クロメート)

シングル			ダブル			使用荷重範囲 N (kgf)
製品型式	価格	納期	製品型式	価格	納期	
PTH-60S	3,800	A	PTH-60W	5,800	A	1765~2746 (180~280)
PTH-80S	6,600	A	PTH-80W	10,200	A	2746~4903 (280~500)
PTH-100S	12,000	A	PTH-100W	18,500	A	4903~8336 (500~850)
PTH-100hS	12,400	B	PTH-100hW	18,700	B	8336~12749 (850~1300)

屋外仕様 (枠:ZNメッキ、ワッシャー:SUS304)

納期 **B**

シングル		ダブル		使用荷重範囲 N (kgf)
製品型式	価格	製品型式	価格	
PTH-22S	1,300	PTH-22W	1,800	~147 (15)
PTH-30S	1,800	PTH-30W	2,700	147~441 (15~45)
PTH-40S	2,800	PTH-40W	4,100	441~883 (45~90)
PTH-50S	4,300	PTH-50W	6,400	883~1765 (90~180)
PTH-60S	5,900	PTH-60W	8,900	1765~2746 (180~280)
PTH-80S	10,000	PTH-80W	15,400	2746~4903 (280~500)



PTHゴム 吊り型防振専用ゴム **「R」製品はRoHS指令対応**

PTHゴムのみ

標準 (光沢クロメート)			屋外仕様 (SUS304)			使用荷重範囲 N (kgf)
製品型式	価格	納期	製品型式	価格	納期	
PTHゴム-05R	400	B	—	—	—	~49 (~5)
PTHゴム-10R	500	B	—	—	—	49~98 (5~10)
PTHゴム-22R	500	B	PTHゴム-22	500	B	98~147 (10~15)
PTHゴム-30R	600	B	PTHゴム-30	800	B	147~441 (15~45)
PTHゴム-40R	1,000	B	PTHゴム-40	1,300	B	441~883 (45~90)
PTHゴム-50R	1,600	B	PTHゴム-50	2,100	B	883~1765 (90~180)
PTHゴム-60	2,100	B	PTHゴム-60	2,900	B	1765~2746 (180~280)
PTHゴム-80	4,000	B	PTHゴム-80	5,400	B	2746~4903 (280~500)
PTHゴム-100	7,500	B	—	—	—	4903~8336 (500~850)
PTHゴム-100h	7,500	B	—	—	—	8336~12749 (850~1300)

※屋外用はRoHS指令対応ではありません。


納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

CS/CSHシリーズ スプリング防振材 **RoHS指令対応**


高性能&コンパクト設計で狭い場所でも簡単施工



スプリング防振材

納期 **A**

製品型式	使用荷重範囲 N (kgf)	価格
CS-010	~98 (~10)	1,400
CS-020	98~196 (10~20)	1,400
CS-030	196~294 (20~30)	1,400
CS-040	294~392 (30~40)	2,000
CS-065	392~637 (40~65)	2,000



吊り型防振スプリング (小型)

納期 **A**


製品型式	使用荷重範囲 N (kgf)	価格
CSH-010	~98 (~10)	2,700
CSH-020	98~196 (10~20)	2,700
CSH-030	196~294 (20~30)	2,700
CSH-040	294~392 (30~40)	3,700
CSH-065	392~637 (40~65)	3,700

※オプション品として、「たわみゲージ」10枚入 定価 ¥2,200 となります(在庫有)。
※付属品のゴムブッシュの型式は、標準TB-10になります。TB-12の場合は、ご指定ください。

TSHシリーズ 吊り型防振スプリング

より高い振動吸収を実現

納期 **A**



製品型式	使用荷重範囲 N (kgf)	価格
TSH-090H	~912 (~93)	5,700
TSH-130H	912~1314 (93~134)	5,800
TSH-200H	1314~1961 (134~200)	6,300
TSH-250H	1961~2452 (200~250)	6,600
TSH-300H	2452~2942 (250~300)	6,800





納期 **C**

製品型式	使用荷重範囲 N (kgf)	価格
TSH-450	2942~4413 (300~450)	12,900
TSH-600	4413~5884 (450~600)	16,700
TSH-825	5884~8090 (600~825)	22,100
TSH-1100	8090~10787 (825~1100)	22,900

ゴムブッシュシリーズ 緩衝材


防振対策の必需品。多種多様な組合せが可能

納期 **A**



製品型式	製品寸法					許容荷重 N (kgf)	価格
	φD1	φD2	φd	t1	t2		
TB-10	26	12	10.5	8	5	245.2 (25)	200
TB-12	28	14	12.7	8	5	294.2 (30)	240
B-16	36	20	17	8	5	343.2 (35)	400
B-20	40	25	21	8	5	490.3 (50)	400

製品型式	製品寸法					許容荷重 N (kgf)	価格
	φD1	φD2	φd	t1	t2		
XT-10	22	15	12	8	3	147.1 (15)	500
XT-18	40	18	14	6	4.5	1176.8 (120)	600
XT-22	40	22	18	6	4.5	784.6 (80)	600
XT-23	50	23	18	9	10	1961.3 (200)	600
XT-26	50	26	22	8	5	980.7 (100)	800
WT-10	30	11.5	10.5	6	4	1471.0 (150)	300
WT-12	35	14	13	6	4	1961.3 (200)	400



製品型式	製品寸法					許容荷重 N (kgf)	価格
	φD1	φD2	φd	t1	t2		
X-10	26	—	10	10	—	245.2 (25)	300
GP-30	30	—	14	10	—	490.3 (50)	300

※ゴムブッシュ用「たわみゲージ」20枚入 定価 ¥5,900 となります(在庫有)。




防振架台

スプリング式

優れた防振効果で振動・騒音を抑えます

納期 **C**

製品型式	価格
TBT-765D	94,000
TBT-930D	97,000
TBT-1240D	125,000
TBT-1750D	170,000



TSシリーズ

置き型防振スプリング


より高い振動吸収をコントロールする製品ラインナップ

納期 **C**
お問い合わせください。

TSUシリーズ マルチ型防振ユニット

様々な設備機器に対応する防振ユニット

納期 **A**




製品型式	使用荷重範囲 kN (kgf)	価格
TSU-200L	~1.96 (~200)	41,000
TSU-350L	1.96~3.43 (200~350)	41,000
TSU-600L	3.43~5.88 (350~600)	59,000
TSU-1000L	5.88~9.81 (600~1000)	63,000
TSU-1500L	9.81~14.7 (1000~1500)	63,000
TSU-2000L	14.7~19.6 (1500~2000)	63,000

TSU-Sシリーズ マルチ型防振ユニット

幅の狭い設備架台にも対応するコンパクト設計の防振ユニット

納期 **A**




製品型式	使用荷重範囲 kN (kgf)	価格
TSU-100S	~1.12 (~115)	28,000
TSU-200S	1.12~2.35 (115~240)	28,000
TSU-300S	2.35~3.38 (240~345)	38,000
TSU-500S	3.38~4.90 (345~500)	40,000
TSU-800S	4.90~8.34 (500~850)	40,000

TSMシリーズ ハイブリッドマット

業界No.1の防振性能を実現

納期 **A**




製品型式	使用荷重範囲 N (kgf)	価格
TSM-25	~245 (~25)	2,800
TSM-50	245~490 (25~50)	2,800
TSM-100	490~981 (50~100)	2,900
TSM-200	981~1961 (100~200)	3,100
TSM-300	1961~2942 (200~300)	8,400
TSM-400	2942~3923 (300~400)	8,700
TSM-600	3923~5884 (400~600)	13,300

オプション品 (プレート)		納期 A
PL-01	TSM-25~200用	500
PL-02	TSM-300~600用	900

ディンプルパッドシリーズ 高性能防振ゴム

小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです




製品型式	ゴム強度	製品寸法 (W x L x t)	定尺の最大許容荷重 N (kgf)	価格	納期
DP-0003	40	50 x 50 x 18t x φ14	318.7 (32.5)	900	A
DP-0005	40	70 x 100 x 18t x φ22	892.4 (91.0)	3,000	A
DP-0006	40	70 x 100 x 18t x φ22	892.4 (91.0)	3,000	A
DP-3340	40	300 x 300 x 18t	11473.8 (1170)	27,000	C
DP-3360	60	300 x 300 x 18t	17651.9 (1800)	27,000	C
DP-3440	40	300 x 450 x 18t	17210.6 (1755)	40,000	C
DP-3460	60	300 x 450 x 18t	26477.9 (2700)	40,000	C

オプション品 (プレート) 材質:SUS304		価格	納期 A
DPP-02	DP-0003用	500	A
DPP-03	DP-0005・DP-0006用	900	A

納期について

A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
B アセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
●日 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
 ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)



※1枚から出荷可能です。

防振パッドシリーズ 緩衝材


高い緩衝性能を発揮

製品型式	製品寸法 (mm)			価格	納期	梱包枚数 / 梱包
	t	W	L			
PT-1010	10	100	100	200	A	180
PT-1013	10	100	300	400	A	60
PT-1030	10	300	300	1,300	A	20
PT-1050	10	50	1000	700	A	20
PT-1075	10	75	1000	1,000	A	20
PT-1100	10	100	1000	1,300	A	10
PT-1150	10	150	1000	2,000	A	10
PT-1300	10	300	1000	3,700	A	10
PT-1507	15	75	1000	1,400	A	20
PT-1510	15	100	1000	2,000	A	10
PT-1515	15	150	1000	2,800	A	10
PT-1530	15	300	1000	5,400	A	5
PT-2007	20	75	1000	2,200	C	—
PT-2010	20	100	1000	2,500	A	5
PT-2015	20	150	1000	5,000	C	—
PT-2030	20	300	1000	7,400	A	5

PTMシリーズ 丸型防振ゴム

多用途で、その上経済的

納期 **A**



製品型式	使用荷重範囲 N (kgf)	価格
PTM-01	98~245 (10~25)	900
PTM-02	196~392 (20~40)	1,000
PTM-04	294~735 (30~75)	1,200
PTM-06	588~1079 (60~110)	1,600
PTM-08	785~1716 (80~175)	2,200
PTM-09	1373~3138 (140~320)	2,700
PTM-10	2550~3923 (260~400)	3,300
PTM-11	3138~5394 (320~550)	4,800
PTM-12	4413~9316 (450~950)	8,600
PTM-13	7845~19613 (800~2000)	14,300

Rシリーズ 角型防振ゴム

大荷重用の防振材

納期 **A**

製品型式	許容荷重 N (kgf)	価格
R1414	29420 (3000)	31,000
R1417	39227 (4000)	34,000
R1421	49033 (5000)	40,000
R1625	68647 (7000)	63,000
R2028	98067 (10000)	83,000

ACM 置き型防振ゴム

防音・防振対策に

納期 **A**

製品型式	許容荷重 N (kgf)	価格
ACM-30	490 (50)	1,200


オプション品		価格
M10全ねじボルト		500

オプション品

レベル調整用ライナープレート(10枚/1袋詰) 材質:SUS304

納期 **A**

製品型式	寸法 (mm)			板厚	価格
	L	W	H		
PLL-0110	64	52	18	1.0	3,100
PLL-0115	64	52	18	1.5	3,700
PLL-0120	64	52	18	2.0	3,800
PLL-0130	64	52	18	3.0	4,700
PLL-0210	80	80	22	1.0	4,600
PLL-0215	80	80	22	1.5	5,800
PLL-0220	80	80	22	2.0	6,600
PLL-0230	80	80	22	3.0	8,200
PLL-0310	58	36	14	1.0	2,900
PLL-0315	58	36	14	1.5	3,200
PLL-0320	58	36	14	2.0	3,700
PLL-0330	58	36	14	3.0	4,200
PLL-0410	46	30	12	1.0	2,400
PLL-0415	46	30	12	1.5	2,500
PLL-0420	46	30	12	2.0	2,700
PLL-0430	46	30	12	3.0	3,400



PTコネクタ 空調用 2山形

PTの愛称で親しまれ振動吸収・変位吸収・耐圧などの各性能に優れた2山形ゴム製フレキシブル継手


※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
※ その他規格・コントロールユニット付は別途お見積りいたします。

国交省

規格・材質	JIS 10KF			
	(FCD) 納期	(SS400+ZN) 納期	(SUS304) 納期	(PVC) 納期
20A×120L	11,000 A	16,000 B	20,000 B	59,000 C
25A×120L	12,000 A	16,000 B	28,000 B	62,000 C
32A×175L	12,000 A	16,000 B	29,000 B	62,000 B
40A×175L	12,000 A	16,000 B	31,000 B	62,000 B
50A×175L	12,000 A	17,000 B	36,000 B	62,000 B
65A×175L	13,000 A	21,000 B	47,000 B	62,000 B
80A×175L	15,000 A	23,000 B	48,000 B	62,000 B
100A×225L	20,000 A	30,000 B	59,000 B	93,000 B
125A×225L	26,000 A	41,000 B	88,000 B	186,000 C
150A×225L	33,000 A	52,000 B	115,000 B	228,000 C
200A×325L	57,000 A	82,000 B	157,000 B	271,000 C
250A×325L	81,000 A	117,000 B	239,000 B	406,000 C
300A×325L	91,000 A	134,000 B	262,000 B	739,000 C

規格・材質	JIS 5KF		上水F	
	(SS400+ZN) 納期	(SUS304) 納期	(SS400+ZN) 納期	(SUS304) 納期
20A×120L	—	—	—	—
25A×120L	—	—	—	—
32A×175L	12,000 B	C	—	—
40A×175L	13,000 B	C	—	—
50A×175L	15,000 B	C	—	—
65A×175L	18,000 B	C	—	—
80A×175L	21,000 B	C	89,000 (40日)	C
100A×225L	28,000 B	C	102,000 (40日)	C
125A×225L	36,000 B	C	116,000 (40日)	C
150A×225L	44,000 B	C	136,000 (40日)	C
200A×325L	75,000 B	C	175,000 (40日)	C
250A×325L	184,000 (40日)	C	225,000 (40日)	C
300A×325L	206,000 (40日)	C	274,000 (40日)	C

◆標準品: JIS 10K (FCD)



PTコネクタ S 空調用 2山形ねじ込みタイプ

PTコネクタをねじ接続タイプに転用した小口径ゴム製フレキシブル継手

納期 B


規格・材質	ユニオン	
	(FCD)	(SUS 304) A部のみ
15A×120L	22,000	77,000
20A×120L	23,000	77,000
25A×120L	23,000	78,000
32A×175L	25,000	106,000
40A×175L	25,000	106,000
50A×175L	32,000	128,000

◆標準品: ユニオン (FCD)

※ 金具オールSUSの場合は、別途お見積りいたします。

納期について

A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
B アセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
目 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
 ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)



OFLEX(オーフレックス) 空調用 球形

TOZEN独自のフランジを採用し、施工性、耐圧性に優れたNEW球形タイプ

※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
※ その他規格・コントロールユニット付は別途お見積りいたします。

国交省

規格・材質	JIS 10KF		
	(FCD) 納期	(SS400+ZN) 納期	(SUS304) 納期
32A×125L	9,000 A	14,000 B	29,000 B
40A×125L	9,000 A	15,000 B	31,000 B
50A×125L	10,000 A	17,000 B	36,000 B
65A×125L	12,000 A	21,000 B	46,000 B
80A×125L	13,000 A	23,000 B	47,000 B
100A×150L	17,000 A	27,000 B	57,000 B
125A×175L	24,000 B	40,000 B	86,000 B
150A×200L	32,000 B	50,000 B	113,000 B
200A×200L	50,000 B	65,000 B	139,000 B
250A×250L	75,000 B	97,000 B	220,000 B
300A×250L	84,000 B	108,000 B	237,000 B

規格・材質	JIS 5KF		上水F	
	(SS400+ZN) 納期	(SUS304) 納期	(SS400+ZN) 納期	(SUS304) 納期
32A×125L	12,000 B	C	—	—
40A×125L	12,000 B	C	—	—
50A×125L	14,000 B	C	—	—
65A×125L	17,000 B	C	—	—
80A×125L	21,000 B	C	92,000 (40日)	C
100A×150L	27,000 B	C	105,000 (40日)	C
125A×175L	35,000 B	C	120,000 (40日)	C
150A×200L	44,000 B	C	142,000 (40日)	C
200A×200L	68,000 B	C	181,000 (40日)	C
250A×250L	183,000 (40日)	C	238,000 (40日)	C
300A×250L	204,000 (40日)	C	267,000 (40日)	C

◆標準品: JIS 10K (FCD)

納期について

A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
B アセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
目 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
 ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

防振製品

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手


ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器

関連機器



トーゼンフレックス 球形

防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手


- ※ 20・25Aは埋ゴムタイプとなります。
- ※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
- ※ その他規格・コントロールユニット付は別途お見積りいたします。

SK10 国交省

規格・材質	JIS 10KF			
	(FCD)	納期	(SS400+ZN)	(SUS304)
呼び径×L				
20A×140L	20,000	A	33,000	B
25A×140L	21,000	A	35,000	B
32A×150L	10,000	A	15,000	B
40A×150L	10,000	A	16,000	B
50A×150L	12,000	A	18,000	B
65A×150L	14,000	A	23,000	B
80A×150L	16,000	A	25,000	B
100A×150L	21,000	A	31,000	B
125A×150L	26,000	A	43,000	B
150A×150L	35,000	A	55,000	B
200A×150L	52,000	A	74,000	B
250A×200L	81,000	A	117,000	B
300A×200L	101,000	A	138,000	B
350A×200L	—	—	356,000	5日
400A×200L	—	—	417,000	5日
			(SUS304)	納期
			39,000	B
			47,000	B
			30,000	B
			32,000	B
			37,000	B
			48,000	B
			50,000	B
			61,000	B
			89,000	B
			119,000	B
			147,000	B
			232,000	C
			264,000	C
			420,000	C
			267,000	B
			602,000	40日
			743,000	C
			—	—
			—	—

規格・材質	JIS 5KF		上水F	
	(SS400+ZN)	納期	(SS400+ZN)	(SUS304)
呼び径×L				
20A×140L	—	—	—	—
25A×140L	—	—	—	—
32A×150L	13,000	B	—	—
40A×150L	13,000	B	—	—
50A×150L	15,000	B	—	—
65A×150L	18,000	B	—	—
80A×150L	23,000	B	90,000	40日
100A×150L	29,000	B	103,000	40日
125A×150L	36,000	B	117,000	40日
150A×150L	48,000	B	141,000	40日
200A×150L	69,000	B	176,000	40日
250A×200L	198,000	40日	241,000	40日
300A×200L	227,000	40日	280,000	40日
350A×200L	—	—	都度見積	40日
400A×200L	—	—	都度見積	40日

◆標準品:300AまでJIS 10K(FCD)/350A・400A JIS 10K(SS 400)



トーゼンフレックス(埋ゴム品) 球形(内面ストレート)

防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手


- ※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
- ※ その他規格・コントロールユニット付は別途お見積りいたします。

SK10 国交省

規格・材質	JIS 10KF			
	(FCD)	納期	(SS400+ZN)	(SUS304)
呼び径×L				
20A×140L	20,000	A	33,000	B
25A×140L	21,000	A	35,000	B
32A×150L	31,000	B	37,000	B
40A×150L	32,000	B	37,000	B
50A×150L	36,000	B	43,000	B
65A×150L	43,000	B	52,000	B
80A×150L	50,000	B	60,000	B
100A×150L	65,000	B	76,000	B
125A×150L	77,000	B	93,000	B
150A×150L	99,000	B	117,000	B
200A×150L	152,000	B	174,000	B
250A×200L	252,000	B	283,000	B
300A×200L	298,000	B	327,000	B

規格・材質	JIS 5KF		上水F	
	(SS400+ZN)	納期	(SS400+ZN)	(SUS304)
呼び径×L				
20A×140L	—	—	—	—
25A×140L	—	—	—	—
32A×150L	34,000	B	—	—
40A×150L	34,000	B	—	—
50A×150L	39,000	B	—	—
65A×150L	48,000	B	—	—
80A×150L	58,000	B	132,000	40日
100A×150L	74,000	B	156,000	40日
125A×150L	86,000	B	176,000	40日
150A×150L	109,000	B	213,000	40日
200A×150L	169,000	B	294,000	40日
250A×200L	364,000	40日	436,000	40日
300A×200L	417,000	40日	502,000	40日

◆標準品:JIS 10K(FCD)



トーゼンフレックス S 球形ねじ込みタイプ

トーゼンフレックスをねじ接続タイプに転用した小口径ゴム製フレキシブル継手

SK10 納期 B

規格・材質	ユニオン	
	(FCD)	(SUS304) A部のみ
呼び径×L		
15A×140L	37,000	88,000
20A×140L	37,000	88,000
25A×140L	38,000	88,000
32A×150L	44,000	166,000
40A×150L	45,000	167,000
50A×150L	58,000	202,000

◆標準品:ユニオン(FCD)

- ※ 15A~25Aは埋ゴムタイプとなります。
- ※ 32A~50Aは埋ゴムタイプに変更可能です。別途お見積りいたします。
- ※ 金具オールSUSの場合は、別途お見積りいたします。

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期となります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期となります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器


防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器




タフボーイ 球形高耐久型

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省 日本協品 JWWA

規格・材質 呼び径×L	標準品		日水協品	
	JIS 10KF(SS400+ZN)	納期	JIS 10KF(SS400+ZN)	納期
20A×100L	21,000	A	21,000	A
25A×100L	18,000	A	21,000	A
32A×100L	18,000	A	21,000	A
40A×100L	18,000	A	21,000	A
50A×100L	21,000	A	25,000	A
65A×120L	27,000	A	32,000	A
80A×120L	30,000	A	36,000	A
100A×120L	35,000	A	41,000	A
125A×120L	49,000	A	58,000	30日
150A×150L	73,000	A	86,000	30日
200A×150L	92,000	A	107,000	30日
250A×175L	147,000	A	172,000	30日
300A×175L	189,000	A	221,000	30日

※ フランジの規格及び材質は変更不可です。
※ 20Aの標準品は日水協品になります。




BFコネクタ 増圧給水用

信頼性を追求したゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省 日本協品 JWWA 納期 A

規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF (SUS304)
25A×100L	40,000
32A×100L	58,000
40A×100L	60,000
50A×100L	72,000
65A×110L	95,000
80A×110L	106,000
100A×110L	119,000

※ フランジの規格及び材質は変更不可です。




TOUGHLEX(タフレックス) 高耐久型

内圧負荷による軸方向変位を抑制した低反力型のゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省 納期 A

規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF (SS400+ZN)
20A×120L	22,000
25A×120L	22,000
32A×175L	24,000
40A×175L	25,000
50A×175L	28,000
65A×175L	33,000
80A×175L	37,000
100A×225L	49,000
125A×225L	65,000
150A×225L	88,000
200A×250L	121,000
250A×250L	175,000
300A×250L	229,000

※ フランジの規格及び材質は変更不可です。




キングフレックス20 高耐圧型

最高水準の性能を追求した1山形ゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省 納期 A

規格・材質 呼び径×L	JIS 20KF (SS400+ZN)
32A×175L	56,000
40A×175L	56,000
50A×175L	63,000
65A×175L	74,000
80A×175L	90,000
100A×225L	119,000
125A×225L	168,000
150A×225L	188,000
200A×250L	250,000
250A×250L	337,000
300A×250L	435,000

※ フランジの規格及び材質は変更不可です。



ピュアジョイント 3山ベローズ形

給水一次側に使えるゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省 日本協品 JWWA

規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF			
	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
20A×250L	25,000	A	30,000	A
25A×250L	27,000	A	38,000	A
32A×250L	32,000	A	46,000	A
40A×250L	33,000	A	48,000	A
50A×250L	37,000	A	55,000	A
65A×250L	46,000	A	70,000	A
80A×250L	53,000	A	77,000	A
100A×250L	68,000	A	96,000	A
125A×250L	92,000	A	136,000	A
150A×250L	112,000	A	173,000	A
200A×400L	379,000	A	711,000	C

※ フランジ材質は SUS316に変更可能です。

規格・材質 呼び径×L	上水F			
	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
20A×250L	—	—	—	—
25A×250L	—	—	—	—
32A×250L	—	—	—	—
40A×250L	—	—	—	—
50A×250L	—	—	—	—
65A×250L	—	—	—	—
80A×250L	117,000	C	都度見積	C
100A×250L	138,000	C	都度見積	C
125A×250L	164,000	C	都度見積	C
150A×250L	194,000	C	都度見積	C
200A×400L	401,000	C	都度見積	C

◆ 標準品: JIS 10K(SS 400)

納期について

A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
B アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
目 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
 (必要日数)
 ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

納期について

A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
B アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
目 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
 (必要日数)
 ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器


防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器



ライナーフレックス 公共建築工事標準仕様書適合品 筒形

軸直角変位の吸収に優れた耐震用のゴム製フレキシブル継手

- ※ その他規格変更可能です。別途お見積りいたします。
- ※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
- ※ 20K仕様については、LSコネクタストレートタイプをご指定ください。
- ※ 特殊面間寸法などの受注生産品については、別途お見積りいたします。


製品構造	
口径	構造
20A~40A	Aタイプ
50A~300A	Cタイプ

SK10 国交省

規格・材質	JIS 10KF			
	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
呼び径×L				
20A×300L	19,000	A	23,000	B
25A×300L	20,000	A	29,000	B
32A×300L	23,000	A	35,000	B
40A×300L	24,000	A	37,000	B
50A×500L	44,000	A	132,000	(30日)
65A×500L	50,000	A	148,000	(30日)
80A×500L	56,000	A	156,000	(30日)
100A×700L	75,000	A	184,000	(30日)
125A×700L	94,000	A	220,000	(30日)
150A×700L	117,000	A	272,000	(30日)
200A×700L	189,000	A	356,000	(30日)
250A×700L	234,000	A	456,000	(30日)
300A×700L	306,000	(30日)	552,000	(30日)

規格・材質	JIS 5KF		上水F	
	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
呼び径×L				
20A×300L	—	—	—	—
25A×300L	—	—	—	—
32A×300L		B		C
40A×300L		B		C
50A×500L		C		C
65A×500L		C		C
80A×500L	都度見積	C	都度見積	C
100A×700L	都度見積	C	都度見積	C
125A×700L	都度見積	C	都度見積	C
150A×700L	都度見積	C	都度見積	C
200A×700L	都度見積	C	都度見積	C
250A×700L	都度見積	C	都度見積	C
300A×700L	都度見積	C	都度見積	C

◆標準品: JIS 10K(SS400)



ライナーフレックス 標準品 筒形

軸直角変位の吸収に優れた耐震用のゴム製フレキシブル継手

- ※ その他規格変更可能です。別途お見積りいたします。
- ※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
- ※ 20K仕様については、LSコネクタストレートタイプをご指定ください。
- ※ 特殊面間寸法などの受注生産品については、別途お見積りいたします。

製品構造	
口径	構造
20A~80A	Aタイプ
100A~300A	Cタイプ

SK10

規格・材質	JIS 10KF			
	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
呼び径×L				
20A×300L	19,000	A	23,000	B
25A×300L	20,000	A	29,000	B
32A×300L	23,000	A	35,000	B
40A×300L	24,000	A	37,000	B
50A×300L	27,000	A	43,000	B
65A×300L	34,000	A	55,000	B
80A×300L	38,000	A	57,000	B
100A×400L	54,000	(21日)	152,000	(30日)
125A×400L	72,000	(21日)	172,000	(30日)
150A×500L	108,000	(21日)	236,000	(30日)
200A×500L	135,000	(21日)	300,000	(30日)
250A×500L	169,000	(30日)	400,000	(30日)
300A×600L	280,000	(30日)	524,000	(30日)

規格・材質	JIS 5KF		上水F	
	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
呼び径×L				
20A×300L	—	—	—	—
25A×300L	—	—	—	—
32A×300L		B		C
40A×300L		B		C
50A×300L		B		C
65A×300L		B		C
80A×300L	都度見積	B	都度見積	C
100A×400L	都度見積	C	都度見積	C
125A×400L	都度見積	C	都度見積	C
150A×500L	都度見積	C	都度見積	C
200A×500L	都度見積	C	都度見積	C
250A×500L	都度見積	C	都度見積	C
300A×600L	都度見積	C	都度見積	C


◆標準品: JIS 10K(SS400)

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
 - B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
 - C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
 - 目** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)
- ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
 - B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
 - C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
 - 目** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)
- ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)



エルボフレックス **エルボ形**

施工性を考えた片長エルボ形のゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省

規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF		JIS 5KF	
	(SS400+ZN) 納期	(SUS304) 納期	(SS400+ZN) 納期	
32A×120L×140L	35,000 (B)	47,000 (B)	33,000 (B)	
40A×120L×140L	36,000 (B)	49,000 (B)	33,000 (B)	
50A×120L×140L	39,000 (B)	55,000 (B)	36,000 (B)	
65A×140L×160L	46,000 (B)	67,000 (B)	43,000 (B)	
80A×150L×170L	55,000 (B)	75,000 (B)	52,000 (B)	
100A×160L×190L	122,000 (A)	255,000 (C)		都度見積 (C)
125A×180L×215L	232,000 (A)	325,000 (C)		都度見積 (C)
150A×210L×250L	320,000 (A)	450,000 (C)		都度見積 (C)
200A×250L×250L	359,000 (C)	525,000 (C)		都度見積 (C)
250A×280L×280L	408,000 (C)	630,000 (C)		都度見積 (C)
300A×280L×280L	518,000 (C)	767,000 (C)		都度見積 (C)
350A×340L×340L	662,000 (C)	都度見積 (C)		都度見積 (C)
400A×400L×400L	772,000 (C)	都度見積 (C)		都度見積 (C)
450A×450L×450L	1,014,000 (C)	都度見積 (C)		都度見積 (C)

◆標準品: JIS 10K(SS 400)


※ 特殊面間寸法、JWWA Z 108による水道用資機材基準対応品などの受注生産品については、別途お見積りいたします。

※ フランジ規格は水協7.5Kへ変更可能です。

※ フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。

※ 負圧用は使用条件にあわせて別途お見積りいたします。

製品構造	
口径	構造
32A~80A	Aタイプ
100A~150A	Bタイプ
200A~450A	Cタイプ



ファコレックス **ファンコイル用**

現場のニーズに応え省力化を追求したファンコイル用ゴム製フレキシブル継手

ファコレックス CAC 406C

呼び径 L	15A (最高使用圧力2.0MPa)			20A (最高使用圧力1.6MPa)		
	納期	保温付	納期	納期	保温付	納期
200L	7,100 (15日)	8,000 (21日)	9,200 (A)	10,100 (B)		
300L	7,700 (15日)	8,700 (21日)	9,700 (A)	10,700 (B)		
500L	9,000 (15日)	10,200 (21日)	10,700 (A)	11,900 (B)		
800L	10,900 (15日)	12,400 (21日)	14,100 (15日)	15,600 (21日)		
1000L	12,200 (15日)	13,900 (21日)	13,300 (A)	15,000 (B)		
1500L	15,500 (15日)	17,600 (21日)	19,100 (15日)	21,400 (21日)		

呼び径 L	25A (最高使用圧力1.0MPa)			32A (最高使用圧力1.0MPa)		
	納期	保温付	納期	納期	保温付	納期
200L	14,100 (A)	15,000 (B)	—	—		
300L	15,100 (A)	16,100 (B)	30,600 (15日)	31,800 (21日)		
500L	17,000 (A)	18,300 (B)	32,900 (15日)	34,400 (21日)		
800L	19,900 (15日)	21,600 (21日)	36,400 (15日)	38,400 (21日)		
1000L	21,900 (A)	23,700 (B)	38,700 (15日)	41,100 (21日)		
1500L	26,700 (15日)	29,200 (21日)	44,500 (15日)	47,700 (21日)		

ファコレックス高圧用 CAC 406C

納期 (C)

呼び径 L	20A (最高使用圧力2.0MPa)		25A (最高使用圧力2.0MPa)	
	保温付	保温付	保温付	保温付
200L	11,300	12,300	16,000	17,000
300L	12,400	13,400	17,300	18,400
500L	14,400	15,700	19,800	21,200
800L	17,500	19,200	23,500	25,300
1000L	19,600	21,500	26,000	28,100
1500L	24,700	27,200	32,300	35,000

ファコレックス用アダプター		納期 (A)
オス*オス (G*R)	CAC 406C製	
15A	1,500	
20A	1,700	
25A	3,000	
32A	4,800	

ファコレックスパッキン		納期 (A)
15A	150	
20A	170	
25A	190	
32A	390	

※取扱説明書に付けて納品いたします。


※ 継手本体の標準接続は一端が袋ナット(平行ねじ)でパッキン付、他端は外ねじ(テーパねじ)です。

※ 両端ともテーパねじが必要な場合は、アダプタ付(右記価格参照)をご指定ください。

※ () は標準在庫です。

※ 本体接続はメス*メスに変更可能です。


※ 製作可能面間は200L~3000Lです。(32Aは300Lから製作可能です。)



LRコネクタ **レジャーサ形**


他に類を見ないレジャーサ形のゴム製フレキシブル継手

納期 (C)



〈引合項目〉

1. 両端の呼び径
2. 同心タイプまたは異心タイプ
3. 取付け面間寸法
4. 使用流体
5. 最高使用圧力
6. 最高使用温度
7. 両端接続フランジ規格
8. 両端接続フランジ材質
9. 取付け部位 a.デリベリ側 b.サクシオン側
10. 数量
11. 納期、納入場所



ハウズドレインF **排水用(縦・横兼用)**

縦取付けはもちろん、横取付け(水平)も可能な排水継手

SK10


横取付け:350mm 縦取付け:500mm 呼び径×L	価格	納期
40A×650L	46,000	(A)
50A×650L	49,000	(A)
65A×700L	74,000	(A)
80A×700L	88,000	(A)
100A×700L	102,000	(A)
125A×800L	155,000	(30日)
150A×800L	186,000	(30日)

横取付け:500mm 縦取付け:700mm 呼び径×L	価格	納期
40A×850L	59,000	(A)
50A×850L	64,000	(A)
65A×900L	95,000	(A)
80A×900L	112,000	(A)
100A×900L	135,000	(A)
125A×1000L	205,000	(30日)
150A×1000L	244,000	(30日)

※ 平バンド(SUS304)は片側各2本付属です。

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
 - B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
 - C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
 - ()** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)
- ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)



※ 当製品は受注生産品です。
 ※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)
 フランジ塗装: 露出用…溶融亜鉛メッキ
 埋設用…エポキシ樹脂 (黒) 塗装

製品仕様	
露出・埋設区分	圧力 最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)
露出用	中圧 0.5(5.1)以下
	高圧 1.0(10.2)以下
埋設用	中圧 0.5(5.1)以下
	高圧 1.0(10.2)以下
超高压	製作可能です。お問い合わせください。
負圧用	使用条件に合わせ別途見積りいたします。

LSコネクタ フランジタイプ 偏心量によって20・50・100・200・300・400mmの6タイプ (300・400mmはGタイプ)


呼び径×山数×L	露出用		埋設用	
	中圧	納期	高圧	納期
20A×1山×150L	48,000		48,000	
25A×1山×150L	50,000		50,000	
32A×1山×150L	56,000		56,000	
40A×1山×150L	57,000		57,000	
50A×1山×150L	58,000	21	58,000	21
65A×1山×150L	59,000	30	59,000	30
80A×1山×150L	62,000	30	62,000	30
100A×1山×150L	70,000	30	70,000	30
125A×1山×150L	76,000	30	76,000	30
150A×1山×200L	92,000	30	106,000	30
200A×1山×200L	113,000	30	130,000	30
250A×1山×200L	156,000	30	180,000	30
300A×1山×200L	206,000	30	237,000	30
350A×1山×200L	237,000	30	273,000	30
400A×1山×200L	258,000	40	298,000	40
450A×1山×200L	317,000	40	365,000	40
500A×1山×250L	370,000	40	426,000	40
600A×1山×250L	430,000	40	495,000	40
700A×1山×250L	491,000	40	564,000	40
800A×1山×300L	562,000	C	646,000	C
900A×1山×300L	711,000	C	818,000	C
1000A×1山×300L				
1100A×1山×300L				
1200A×1山×300L				
1350A×1山×300L				
1500A×1山×350L				

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。 ◆標準品: JIS 10K(SS 400)

50mm偏心

呼び径×山数×L	露出用		埋設用	
	中圧	納期	高圧	納期
20A×2山×250L	57,000		57,000	
25A×2山×250L	58,000		58,000	
32A×2山×250L	62,000		62,000	
40A×2山×250L	64,000		64,000	
50A×2山×250L	66,000		66,000	
65A×2山×250L	74,000	21	74,000	21
80A×2山×300L	78,000	30	78,000	30
100A×2山×300L	84,000	30	84,000	30
125A×2山×300L	95,000	30	95,000	30
150A×2山×300L	105,000	30	122,000	30
200A×2山×300L	136,000	30	156,000	30
250A×2山×300L	184,000	30	212,000	30
300A×2山×300L	231,000	30	267,000	30
350A×2山×350L	306,000	40	352,000	40
400A×2山×350L	333,000	40	382,000	40
450A×2山×350L	396,000	40	456,000	40
500A×2山×350L	462,000	40	533,000	40
600A×2山×400L	610,000	40	702,000	40
700A×2山×400L	740,000	C	851,000	C
800A×2山×400L	872,000	C	1,002,000	C
900A×2山×400L	998,000	C	1,148,000	C
1000A×2山×450L				
1100A×2山×450L				
1200A×2山×450L				
1350A×2山×450L				
1500A×2山×450L				

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。 ◆標準品: JIS 10K(SS 400)



※ 当製品は受注生産品です。
 ※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)
 フランジ塗装: 露出用…溶融亜鉛メッキ
 埋設用…エポキシ樹脂 (黒) 塗装

製品仕様	
露出・埋設区分	圧力 最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)
露出用	中圧 0.5(5.1)以下
	高圧 1.0(10.2)以下
埋設用	中圧 0.5(5.1)以下
	高圧 1.0(10.2)以下
超高压	製作可能です。お問い合わせください。
負圧用	使用条件に合わせ別途見積りいたします。

LSコネクタ フランジタイプ 偏心量によって20・50・100・200・300・400mmの6タイプ (300・400mmはGタイプ)

呼び径×山数×L	露出用		埋設用	
	中圧	納期	高圧	納期
20A×3山×350L	77,000		80,000	
25A×3山×350L	78,000		82,000	
32A×3山×350L	80,000		83,000	
40A×3山×350L	82,000		84,000	
50A×3山×350L	84,000	21	87,000	21
65A×3山×350L	88,000	30	92,000	30
80A×3山×350L	96,000	30	99,000	30
100A×3山×350L	110,000	30	113,000	30
125A×3山×350L	136,000	30	161,000	30
150A×3山×500L	166,000	30	198,000	30
200A×3山×500L	218,000	30	264,000	30
250A×3山×500L	287,000	30	346,000	30
300A×3山×550L	353,000	30	417,000	30
350A×3山×550L	400,000	40	483,000	40
400A×3山×550L	449,000	40	549,000	40
450A×3山×550L	512,000	40	630,000	40
500A×3山×550L	581,000	40	717,000	40
600A×3山×550L	726,000	40	866,000	40
700A×3山×650L	858,000	C	1,056,000	C
800A×3山×650L	1,024,000	C	1,228,000	C
900A×3山×650L	1,275,000	C	1,545,000	C
1000A×3山×700L				
1100A×3山×700L				
1200A×3山×700L				
1350A×3山×700L				
1500A×3山×750L				

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。 ◆標準品: JIS 10K(SS 400)

200mm偏心

呼び径×山数×L	露出用		埋設用	
	中圧	納期	高圧	納期
20A×4山×450L	96,000		110,000	
25A×4山×450L	98,000		111,000	
32A×4山×450L	99,000		112,000	
40A×4山×450L	100,000		114,000	
50A×4山×450L	102,000		119,000	
65A×4山×450L	110,000	21	128,000	21
80A×4山×450L	118,000	30	137,000	30
100A×4山×450L	137,000	30	158,000	30
125A×4山×450L	159,000	30	191,000	30
150A×4山×600L	191,000	30	225,000	30
200A×4山×600L	254,000	30	308,000	30
250A×4山×600L	327,000	30	402,000	30
300A×4山×650L	408,000	30	489,000	30
350A×4山×650L	449,000	40	564,000	40
400A×4山×650L	504,000	40	640,000	40
450A×4山×650L	578,000	40	735,000	40
500A×4山×650L	653,000	40	844,000	40
600A×4山×650L	830,000	40	1,022,000	40
700A×4山×750L	1,013,000	C	1,252,000	C
800A×4山×750L	1,238,000	C	1,456,000	C
900A×4山×750L	1,617,000	C	1,822,000	C
1000A×4山×800L				
1100A×4山×800L				
1200A×4山×800L				
1350A×4山×800L				
1500A×4山×950L				

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。 ◆標準品: JIS 10K(SS 400)

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器


防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器



LSコネクタ Gタイプ〈地震対応型(中圧用)〉 フランジタイプ

※当製品は受注生産品です。
 ※右表の価格は下記の仕様を対象としています。

露出・埋設兼用タイプ
 フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)
 フランジ塗装: エポキシ樹脂(黒)塗装


製品仕様
 露出・埋設区分: 最高使用圧力 MPa[kgf/cm²]
 露出・埋設兼用: 0.5{5.1}以下
 負圧用: 使用条件に合わせ別途お見積りいたします。

※仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
 ※**ゴム材質変更**の場合は、別途お見積りいたします。
 ※JWWA Z 108による**水道用資機材基準対応品**につきましては別途お見積りいたします。
 ※埋設用設計仕様
 土被り:(管頂)1.3m以上3m以内
 車両荷重:T-25通過以内

300mm偏心		400mm偏心	
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用	呼び径×山数×L	露出・埋設兼用
20A×5山× 550L	197,000	20A×7山× 750L	214,000
25A×5山× 550L	197,000	25A×7山× 750L	214,000
32A×5山× 550L	203,000	32A×7山× 750L	226,000
40A×5山× 550L	203,000	40A×7山× 750L	226,000
50A×5山× 550L	221,000	50A×7山× 750L	243,000
65A×5山× 650L	230,000	65A×6山× 750L	253,000
80A×5山× 650L	248,000	80A×6山× 750L	273,000
100A×5山× 650L	355,000	100A×6山× 750L	390,000
125A×5山× 650L	409,000	125A×6山× 750L	449,000
150A×5山× 650L	494,000	150A×6山× 750L	543,000
200A×5山× 700L	679,000	200A×7山× 850L	747,000
250A×5山× 700L	801,000	250A×7山× 850L	880,000
300A×5山× 800L	902,000	300A×7山× 950L	992,000
350A×5山× 900L	1,071,000	350A×7山×1100L	1,179,000
400A×5山× 900L	1,190,000	400A×7山×1100L	1,428,000
450A×5山× 900L	1,386,000	450A×7山×1100L	1,663,000
500A×5山× 900L	1,513,000	500A×7山×1100L	1,815,000
600A×6山×1000L	1,822,000	600A×7山×1250L	2,187,000

◆標準品: JIS 10K(SS 400)

◆標準品: JIS 10K(SS 400)



LSコネクタ Gタイプ〈地震対応型(高圧用)〉 フランジタイプ

※300Aまでは2山タイプとなります。
 ※当製品は受注生産品です。
 ※右表の価格は下記の仕様を対象としています。

露出・埋設兼用タイプ
 フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)
 フランジ塗装: エポキシ樹脂(黒)塗装


製品仕様
 露出・埋設区分: 最高使用圧力 MPa[kgf/cm²]
 露出・埋設兼用: 1.0{10.2}以下
 負圧用: 使用条件に合わせ別途お見積りいたします。

※仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
 ※**ゴム材質変更**の場合は、別途お見積りいたします。
 ※JWWA Z 108による**水道用資機材基準対応品**につきましては別途お見積りいたします。
 ※埋設用設計仕様
 土被り:(管頂)1.3m以上3m以内
 車両荷重:T-25通過以内

300mm偏心		400mm偏心	
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用	呼び径×山数×L	露出・埋設兼用
20A×2山× 700L	249,000	20A×2山×1000L	327,000
25A×2山× 700L	249,000	25A×2山×1000L	327,000
32A×2山× 700L	265,000	32A×2山×1000L	362,000
40A×2山× 700L	265,000	40A×2山×1000L	362,000
50A×2山× 700L	396,000	50A×2山×1100L	474,000
65A×2山× 800L	424,000	65A×2山×1100L	541,000
80A×2山× 800L	467,000	80A×2山×1100L	592,000
100A×2山× 800L	518,000	100A×2山×1200L	677,000
125A×2山× 900L	564,000	125A×2山×1200L	720,000
150A×2山× 900L	649,000	150A×2山×1200L	789,000
200A×2山×1000L	730,000	200A×2山×1300L	930,000
250A×2山×1000L	891,000	250A×2山×1400L	1,125,000
300A×2山×1100L	1,042,000	300A×2山×1400L	1,351,000
350A×5山× 900L	1,179,000	350A×7山×1100L	1,506,000
400A×5山× 900L	1,309,000	400A×7山×1100L	1,571,000
450A×5山× 900L	1,525,000	450A×7山×1100L	1,830,000
500A×5山× 900L	1,665,000	500A×7山×1100L	1,997,000
600A×6山×1000L	2,005,000	600A×7山×1250L	2,406,000

◆標準品: JIS 10K(SS 400)

◆標準品: JIS 10K(SS 400)



LCコネクタ フランジタイプ

塩ビ管(VP・VU)などに対応したタイプ

呼び径×山数×L	露出用		埋設用	
	中圧	高圧	中圧	高圧
20A×3山×350L	77,000	80,000	92,000	98,000
25A×3山×350L	77,000	82,000	93,000	99,000
32A×3山×350L	80,000	83,000	95,000	100,000
40A×3山×350L	82,000	84,000	98,000	102,000
50A×3山×350L	84,000	87,000	100,000	106,000
65A×3山×350L	88,000	92,000	106,000	113,000
80A×3山×350L	96,000	99,000	113,000	119,000
100A×3山×350L	110,000	113,000	130,000	140,000
125A×3山×350L	136,000	161,000	154,000	192,000
150A×3山×500L	166,000	198,000	194,000	238,000
200A×3山×500L	218,000	264,000	254,000	317,000
250A×3山×500L	287,000	346,000	321,000	404,000
300A×3山×550L	353,000	417,000	383,000	476,000
350A×3山×550L	400,000	483,000	430,000	549,000
400A×3山×550L	449,000	549,000	489,000	608,000
450A×3山×550L	512,000	630,000	555,000	694,000
500A×3山×550L	581,000	717,000	628,000	779,000
600A×3山×550L	726,000	866,000	753,000	924,000
700A×3山×650L	858,000	1,056,000	905,000	1,122,000
800A×3山×650L	1,024,000	1,228,000	1,077,000	1,334,000

※1500Aまでにつきましてはお問い合わせください。

◆標準品: JIS 10K(SS 400)

呼び径×山数×L	露出用		埋設用	
	中圧	高圧	中圧	高圧
20A×4山×450L	96,000	110,000	122,000	143,000
25A×4山×450L	98,000	111,000	123,000	146,000
32A×4山×450L	99,000	112,000	125,000	148,000
40A×4山×450L	100,000	114,000	128,000	149,000
50A×4山×450L	102,000	119,000	131,000	158,000
65A×4山×450L	110,000	128,000	138,000	165,000
80A×4山×450L	118,000	137,000	148,000	182,000
100A×4山×450L	137,000	158,000	168,000	203,000
125A×4山×450L	159,000	191,000	197,000	250,000
150A×4山×600L	191,000	225,000	233,000	293,000
200A×4山×600L	254,000	308,000	306,000	382,000
250A×4山×600L	327,000	402,000	395,000	496,000
300A×4山×650L	408,000	489,000	466,000	584,000
350A×4山×650L	449,000	564,000	513,000	645,000
400A×4山×650L	504,000	640,000	568,000	718,000
450A×4山×650L	578,000	735,000	632,000	806,000
500A×4山×650L	653,000	844,000	716,000	927,000
600A×4山×650L	830,000	1,022,000	903,000	1,114,000
700A×4山×750L	1,013,000	1,252,000	1,082,000	1,379,000
800A×4山×750L	1,238,000	1,456,000	1,290,000	1,734,000

※1500Aまでにつきましてはお問い合わせください。

◆標準品: JIS 10K(SS 400)

※当製品は受注生産品です。
 ※右表の価格は下記の仕様を対象としています。


フランジ規格: JIS 10K・水協 7.5K (SS 400)
フランジ塗装: 露出用…溶融亜鉛メッキ埋設用…エポキシ樹脂(黒)塗装

製品仕様
 露出・埋設区分: 最高使用圧力 MPa[kgf/cm²]
 露出用: 中圧 0.5{5.1}以下, 高圧 1.0{10.2}以下
 埋設用: 中圧 0.5{5.1}以下, 高圧 1.0{10.2}以下
 負圧用: 使用条件に合わせ別途お見積りいたします。

※特殊面間寸法など仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
 ※**埋ゴムタイプ**は右表価格の15%UPとなります。
 ※**ゴム材質変更**の場合は、別途お見積りいたします。
 ※JWWA Z 108による**水道用資機材基準対応品**につきましては別途お見積りいたします。
 ※埋設用設計仕様
 土被り:(管頂)1.3m以上3m以内
 車両荷重:T-25通過以内
 ※取り付け角度の指定がある場合には別途お見積りいたします。
 ※24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力のご使用の際はお問い合わせください。

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
 - B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
 - C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
 - 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)
- ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所に確認をお願いいたします。)



※ 当製品は受注生産品です。
 ※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

露出・埋設兼用タイプ	
製品仕様	
露出・埋設区分	最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)
露出・埋設兼用	0.5(5.1)以下 -0.1(-760mmHg)以下 ※仕様によりLCコネクタをご確認ください。
温度	-10℃~60℃以下

※ 埋設用設計仕様
 土被り:(管頂)1.3m以上3m以内
 車両荷重:T-25通過以内

LVコネクタ 樹脂管用差込みタイプ

塩ビ管(VP・VU)差込み接着だけの簡単施工

100mm偏心 納期 **21日**

呼び径×山数×L	露出・埋設兼用
50A×4山×500L	89,000
65A×4山×500L	96,000
80A×4山×500L	114,000
100A×4山×500L	134,000
125A×4山×600L	152,000
150A×4山×600L	190,000
200A×4山×600L	253,000
250A×4山×700L	317,000
300A×4山×700L	418,000


200mm偏心 納期 **21日**

呼び径×山数×L	露出・埋設兼用
50A×6山×650L	121,000
65A×6山×650L	134,000
80A×6山×650L	159,000
100A×6山×650L	184,000
125A×6山×700L	210,000
150A×6山×750L	260,000
200A×6山×750L	355,000
250A×6山×850L	413,000
300A×6山×880L	532,000

耐震ジョイント 地盤沈下対応型

短間で200mm偏心の塩ビ管差込み接着型合成ゴム製排水ジョイント

納期 **A**



製品仕様	
露出・埋設区分	最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)
露出・埋設兼用	0~0.1MPa以下
温度	-10℃~60℃

※ 設計仕様 土被り:1.5m以内
 車両荷重:T-5通過以内
 ※ 50mmまでのオフセット取り付けが可能です。

ドレネックス 露出用排水ジョイント


簡単施工のゴム製排水ジョイント(露出用)

呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
40A		11,000		20,000					
50A		12,000		22,000					
65A		14,000	都度見積	26,000	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
80A		16,000	都度見積	30,000	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
100A		—		42,000					
125A		—		45,000					
150A		—	—	60,000					

※ 平バンド(SUS304)は付属品です。
 ※ 価格記載ある面間は標準在庫品です。
 ※ 都度見積の面間は受注生産品です。
 ※ 納期について
 標準在庫品: **A**
 都度見積品: **C**

納期について

A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
B アセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
●目 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
 (必要日数)
 ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)



※ 銅管用・鉄管用・異径タイプなどの受注生産品については、別途お見積りいたします。
 ※ 平バンド(SUS304)は片側各2本付属です。
 ※ 埋設用設計仕様
 土被り:3m以内
 車両荷重:無し


フレキシドレイン 露出・埋設兼用排水ジョイント

簡単施工のゴム製排水ジョイント

SK10

納期 **A**

呼び径×L	価格
40A×350L	42,000
50A×350L	49,000
65A×400L	63,000
80A×400L	78,000
100A×450L	92,000
125A×450L	127,000
150A×500L	148,000
200A×550L	182,000




LBコネクタ ベベルエンドタイプ

突合わせ溶接用のベベルエンドタイプ

納期 **C**

※ 当製品は受注生産品です。
 ※ 標準仕様品は右記の仕様を対象としています。
 ※ ヒューム管・鉄管用・FRPM管接続タイプについては、別途お見積りいたします。
 ※ 埋ゴムタイプなど、標準以外の仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。
 ※ 当製品は全て仕様により、お見積りいたします。

露出・埋設兼用タイプ		
製品仕様		
露出・埋設区分	圧力区分	最高使用圧力MPa(kgf/cm ²)
露出・埋設兼用	中圧	0.5MPa(5.1kgf/cm ²)以下
	高圧	1.0MPa(10.2kgf/cm ²)以下
負圧用	使用条件に合わせ別途お見積りいたします。	
端管部塗装	エポキシ樹脂(黒)塗装	



※ フランジ材質はSS400に変更可能です。


FLONEX α ベローズ形

耐久性に優れたフッ素樹脂製3山ベローズ

国交省

規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF			
	(FCD)	納期	(SUS304)	納期
20A× 44L	35,000	A	125,000	C
25A× 44L	38,000	A	125,000	C
32A× 49L	44,000	A	152,000	C
40A× 51L	48,000	A	154,000	C
50A× 68L	60,000	A	202,000	C
65A× 77L	73,000	A	241,000	C
80A× 85L	89,000	A	274,000	C
100A× 85L	114,000	A	360,000	C
125A×100L	156,000	A	531,000	C
150A×100L	205,000	A	587,000	C
200A×133L	305,000	A	839,000	C
250A×170L	672,000	A	1,418,000	C
300A×190L	811,000	A	1,705,000	C

◆標準品: JIS 10K(FCD)



※ フランジ材質はSS400に変更可能です。

FLONEX α T-3 ベローズ形


耐高温性・耐真空性に優れた厚肉フッ素樹脂製ベローズ

国交省

納期 C

規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF	
	(FCD)	(SUS304)
20A×3山× 50L	54,000	138,000
25A×3山× 50L	58,000	139,000
32A×3山× 50L	67,000	169,000
40A×3山× 55L	73,000	174,000
50A×3山× 70L	94,000	224,000
65A×3山× 80L	106,000	262,000
80A×3山×100L	132,000	310,000
100A×3山×100L	168,000	400,000
125A×3山×100L	226,000	584,000
150A×3山×100L	316,000	633,000
200A×3山×160L	496,000	920,000
250A×3山×160L	982,000	1,520,000

◆標準品: JIS 10K(FCD)



※ フランジ材質はSS400に変更可能です。

FLONEX α T-5 ベローズ形

伸縮性・柔軟性・変位吸収性に優れた厚肉フッ素樹脂製5山ベローズ

納期 C


規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF	
	(FCD)	(SUS304)
20A×5山× 70L	82,000	166,000
25A×5山× 70L	88,000	167,000
32A×5山× 70L	101,000	206,000
40A×5山× 80L	108,000	210,000
50A×5山×110L	140,000	252,000
65A×5山×130L	158,000	315,000
80A×5山×150L	197,000	392,000
100A×5山×150L	253,000	506,000
125A×5山×150L	345,000	726,000
150A×5山×150L	479,000	808,000
200A×5山×250L	723,000	1,190,000

◆標準品: JIS 10K(FCD)

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 目** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)




- ※ JIS 20Kフランジ・水協 7.5K・ANSIなど各規格フランジに変更可能です。
- ※ JIS 5Kフランジタイプは製作不可です。
- ※ 20A・32AのANSIフランジタイプは製作不可です。
- ※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
- ※ コントロールユニットは別途お見積りいたします。

ユーフレックス ゴム被覆型

フッ素樹脂と合成ゴムによって構成された複合機能型フレキシブル継手

規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF			
	(SS400+光沢クロメート)	納期	(SUS304)	納期
20A× 74L	100,000	A	145,000	5日
25A× 74L	110,000	A	145,000	5日
32A× 74L	112,000	A	161,000	5日
40A× 74L	114,000	A	163,000	5日
50A×104L	122,000	A	174,000	5日
65A×106L	138,000	A	194,000	5日
80A×106L	152,000	A	222,000	5日
100A×115L	212,000	A	313,000	5日
125A×135L	422,000	A	629,000	5日
150A×135L	473,000	A	697,000	5日
200A×135L	588,000	A	889,000	5日
250A×140L	1,090,000	A	1,526,000	C
300A×140L	1,195,000	C	1,670,000	C

◆標準品: JIS 10K(SS400)



- セット内容(ボルト1ヶ所に必要な部材)
- ・取付ボルト(SS400)×1本
- ・ばね座金(SWRH)×1枚
- ・専用平座金(SS400)×1枚
- ・絶縁ワッシャー×1枚
- ・絶縁スリーブ×1ヶ
- ※ お取付前に必要部材が揃っていることをご確認ください。
- ※ ナットは不要です。
- ※ 1台分の価格となります。

絶縁ボルトセット FLONEX α シリーズ・ユーフレックス用


異種金属接触腐食対策用

規格・材質 呼び径	FLONEX α シリーズ			
	FLONEX α シリーズ	納期	ユーフレックス	納期
20A	8,000	C	8,000	C
25A	12,000	C	11,000	C
32A	10,000	A	11,000	A
40A	10,000	A	11,000	A
50A	10,000	A	11,000	A
65A	10,000	A	11,000	A
80A	20,000	A	21,000	A
100A	20,000	A	21,000	A
125A	31,000	A	27,000	A
150A	31,000	A	35,000	A
200A	47,000	C	51,000	C
250A	54,000	C	63,000	C
300A	54,000	C	63,000	C

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 目** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)



- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

ポリフレックス コルゲート形

コルゲート加工により可とう性に優れた一般的なフッ素樹脂製フレキシブルホース

納期 **C**

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		83,000	91,000	100,000	109,000	117,000	126,000	134,000	143,000
20A		95,000	105,000	115,000	125,000	135,000	145,000	154,000	164,000
25A		115,000	127,000	140,000	152,000	165,000	177,000	190,000	202,000
32A		151,000	167,000	183,000	199,000	216,000	232,000	248,000	264,000
40A		171,000	193,000	215,000	237,000	259,000	281,000	303,000	325,000
50A		201,000	227,000	253,000	279,000	305,000	331,000	357,000	383,000
65A		279,000	315,000	351,000	387,000	424,000	460,000	496,000	532,000
80A		321,000	365,000	408,000	452,000	495,000	539,000	582,000	626,000
100A		389,000	445,000	501,000	557,000	613,000	669,000	725,000	781,000
125A		都度見積							
150A		都度見積							
200A		都度見積							

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

納期 **C**

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		62,000	70,000	78,000	86,000	93,000	101,000	109,000	117,000
20A		72,000	81,000	91,000	101,000	110,000	120,000	130,000	140,000
25A		86,000	99,000	111,000	123,000	135,000	147,000	159,000	171,000
32A		110,000	125,000	141,000	156,000	171,000	187,000	202,000	218,000
40A		129,000	150,000	170,000	191,000	212,000	233,000	254,000	274,000
50A		149,000	173,000	197,000	221,000	245,000	269,000	293,000	317,000
65A		195,000	229,000	263,000	297,000	332,000	366,000	400,000	434,000
80A		222,000	263,000	304,000	345,000	386,000	427,000	468,000	509,000
100A		265,000	310,000	355,000	400,000	444,000	489,000	534,000	579,000
125A		都度見積							
150A		都度見積							
200A		都度見積							

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)


納期 **C**

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		109,000	117,000	126,000	134,000	143,000	151,000	160,000
20A		129,000	139,000	149,000	159,000	169,000	179,000	189,000
25A		177,000	189,000	202,000	214,000	227,000	239,000	252,000


納期 **C**

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		都度見積						
20A		都度見積						
25A		都度見積						

- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。



- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。



- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

ポリフレックスソフト コルゲート形

コルゲート加工及び省コストで、より可とう性を充実させたフッ素樹脂製フレキシブルホース

納期 **C**


規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		60,000	64,000	68,000	72,000	76,000	80,000	85,000	89,000
20A		66,000	71,000	76,000	81,000	86,000	90,000	95,000	100,000
25A		74,000	80,000	86,000	93,000	99,000	106,000	112,000	119,000
32A		108,000	116,000	123,000	131,000	139,000	146,000	154,000	162,000
40A		113,000	122,000	132,000	141,000	150,000	160,000	169,000	179,000
50A		152,000	167,000	183,000	198,000	214,000	229,000	245,000	260,000
65A		202,000	221,000	241,000	260,000	280,000	299,000	319,000	338,000
80A		251,000	276,000	302,000	327,000	353,000	378,000	404,000	429,000
100A		292,000	322,000	352,000	382,000	412,000	441,000	471,000	501,000

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)


納期 **C**

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		44,000	48,000	52,000	56,000	60,000	63,000	67,000	71,000
20A		51,000	56,000	61,000	66,000	70,000	75,000	80,000	85,000
25A		68,000	74,000	80,000	86,000	92,000	98,000	104,000	110,000
32A		84,000	91,000	98,000	104,000	111,000	118,000	125,000	132,000
40A		94,000	102,000	110,000	118,000	126,000	134,000	142,000	150,000
50A		114,000	126,000	139,000	151,000	163,000	175,000	187,000	200,000
65A		154,000	172,000	190,000	207,000	225,000	242,000	260,000	278,000
80A		194,000	216,000	239,000	261,000	284,000	306,000	328,000	351,000
100A		216,000	243,000	270,000	297,000	324,000	350,000	377,000	404,000


◆標準品: JIS 10K(SUS 304)



- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。



- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。



- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

納期 **C**


規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		81,000	85,000	89,000	93,000	97,000	101,000	105,000
20A		94,000	99,000	104,000	108,000	113,000	118,000	123,000
25A		120,000	126,000	133,000	139,000	146,000	152,000	159,000

納期 **C**

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		都度見積						
20A		都度見積						
25A		都度見積						

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
 - B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
 - C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
 - 目** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)
- ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)




インターフレックス コルゲート形(内面ストレート)

インターロック型螺旋管とブレードで補強したフッ素樹脂製ストレートホース

納期 **C**

規格・材質		JIS 10KF (SUS 304)								
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L	
15A	73,000	77,000	81,000	85,000	88,000	92,000	96,000	100,000		
20A	84,000	88,000	92,000	96,000	100,000	104,000	108,000	112,000		
25A	106,000	112,000	118,000	124,000	129,000	135,000	141,000	147,000		
32A	138,000	146,000	155,000	163,000	172,000	180,000	189,000	197,000		
40A	148,000	158,000	167,000	177,000	187,000	197,000	207,000	217,000		
50A	185,000	199,000	213,000	227,000	241,000	256,000	270,000	284,000		
65A	268,000	287,000	306,000	324,000	343,000	362,000	381,000	399,000		
80A	294,000	316,000	338,000	360,000	381,000	403,000	425,000	446,000		
100A	395,000	427,000	458,000	490,000	522,000	554,000	586,000	617,000		

- ※ 埋設用もございますので詳しくはお問い合わせください。
- ※ フランジ材質はSS400に変更可能です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。




POLIFLEX-T (ポリフレックス-T) コルゲート型

コルゲート加工により可とう性に優れた一般的なフッ素樹脂製フレキシブルホース

規格・材質		JIS 10KF (SUS304)									
呼び径	L	150L	200L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	都度見積	57,000	60,000			64,000					
20A	都度見積	65,000	68,000			74,000					
25A	都度見積	74,000	78,000			86,000					
32A	—	82,000	85,000	都度見積		95,000	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
40A	—	96,000	105,000	都度見積		124,000	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
50A	—	116,000	126,000	都度見積		147,000	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
65A	—	—	都度見積			都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
80A	—	—	都度見積			都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
100A	—	—	都度見積			都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

- ※ 価格記載ある面間は標準在庫品です。
- ※ 都度見積の面間は受注生産品です。
- ※ 納期について
標準在庫品: **A**
都度見積品: **C**



LTコネクタ ゴム被覆型

アラミド繊維と合成ゴムの特性を生かした高耐久・高耐圧フッ素樹脂製可とう管

規格・材質		JIS 10KF	
呼び径×L	(SS400+ZN)	(SUS304)	
15A×450L	115,000		都度見積
20A×450L	145,000		
25A×450L	172,000		
32A×450L	226,000		
40A×450L	266,000		
50A×450L	345,000		
65A×450L	504,000		
80A×500L	686,000		
100A×500L	862,000		


◆標準品: JIS 10K(SS400)

- ※ 当製品は受注生産品です。
- ※ 右表の価格は下記仕様を対象としています。
- 露出用(埋設不可)
最高使用圧力: 1.0MPa
{10.2kgf/cm²}
- 負 圧: -0.066MPa
{-500mmHg}
- ※ JIS 5K・JIS 20Kフランジタイプは製作不可です。
- ※ 水協 7.5K・ANSIの各規格フランジにつきましてはお問い合わせください。

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)




サイレントコネクタ 脈動防止継手

ハイブリット型脈動防止継手

SK10 納期 **A**

規格・材質	JIS 10K (SS400+ZN)
呼び径×L	
32A×175L	74,000
40A×175L	82,000
50A×175L	99,000
65A×175L	104,000
80A×175L	148,000
100A×225L	174,000
125A×275L	227,000
150A×275L	305,000

- ※ フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。
- ※ 標準品のみ平座金(小形)付属(SS400/溶融亜鉛めっき)
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。



ムーハ 水撃防止器

水撃をスムーズに吸収緩和する水撃防止器

納期 **7日**

型式	適用呼び径×L	JIS 10K (SUS304)
MH-25	25A×156L	159,000
MH-50	50A×270L	235,000
MH-80	80A×380L	362,000
MH-100	100A×440L	455,000
MH-125	125A×560L	689,000
MH-150	150A×640L	945,000

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

- ※ 取付ボルトは付属品です。(材質SS400+光沢クロメート)
- ※ 材質は製品カタログをご参照ください。
- ※ 他の材質についてはお問い合わせください。

接続規格表

製品名	ページ数	JIS10KF				JIS5KF		上水F		JIS20KF
		FCD	SS400	SUS304 SUS316(L)	PVC	SS400	SUS304 SUS316(L)	SS400	SUS304 SUS316(L)	SS400
PTコネクタ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OFLEX	8	○	○	○	—	○	○	○	○	—
トーゼンフレックス	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タフボーイ	11	—	○	—	—	—	—	—	—	—
BFコネクタ	11	—	—	SUS304のみ	—	—	—	—	—	—
TOUGHLEX	11	—	○	—	—	—	—	—	—	—
キングフレックス 20	12	—	—	—	—	—	—	—	—	○
ピュアジョイント	12	—	○	○	—	—	—	○	○	—
ライナーフレックス	13.14	—	○	○	—	○	○	○	○	—
エルポフレックス	15	—	○	○	—	○	○	○	○	—
LRコネクタ	16	—	○	○	—	○	○	○	○	—
LSコネクタ	17.18	—	○	○	—	○	○	○	○	○
LSコネクタGタイプ	19	—	○	○	—	○	○	○	○	○
LCコネクタ	20	—	○	○	—	○	○	○	○	○
FLONEX α	23	○	○	○	—	○	○	○	○	○
FLONEX α T-3・T-5	23	○	○	○	—	○	○	○	○	○
ユーフレックス	24	—	○	○	—	—	—	○	○	○
ポリフレックス・ポリフレックスソフト	25.26	—	○	○	○	○	○	○	○	—
インターフレックス	27	—	○	○	—	—	—	—	—	—
POLIFLEX-T	27	—	—	SUS304のみ	—	—	—	—	—	—
LTコネクタ	27	—	○	○	—	—	—	○	○	—
サイレントコネクタ	28	—	○	○	—	—	—	—	—	—
ムーハ	28	—	—	○	—	—	—	—	—	—


※ゴム製フレキシブル継手の20A・25Aは5KF変更不可です。

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

ゴム製フレキシブル継手 取付けボルト寸法表

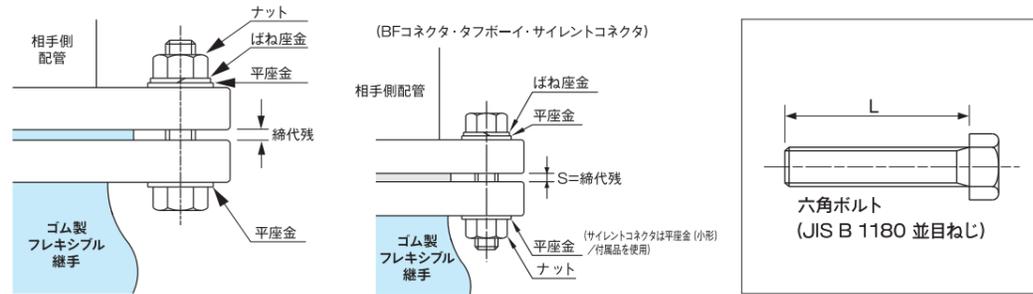


呼び径	PTコネクタ・OFLEX・トーゼンフレックス ピュアジョイント・ライナーフレックス (Aタイプ)・ エルボフレックス (Aタイプ)				TOUGHLEX・ BFコネクタ・ タフボーイ	キング フレックス 20	サイレント コネクタ ※2
	JIS5K	JIS10K	JIS20K	JIS G 3443-2 (F12)	JIS10K	JIS20K	JIS10K
20	—	M12×55L (4)	M12×55L (4)	—	M12×55L (4)	—	—
25	—	M16×60L (4)	M16×65L (4)	—	M16×60L (4)	—	—
32	M12×50L (4)	M16×60L (4)	M16×70L (4)	—	M16×65L (4)	M16×70L (4)	M16×60L (4)
40	M12×50L (4)	M16×60L (4)	M16×70L (4)	—	M16×65L (4)	M16×70L (4)	M16×60L (4)
50	M12×55L (4)	M16×60L (4)	M16×70L (8)	—	M16×65L (4)	M16×70L (8)	M16×60L (4)
65	M12×55L (4)	M16×65L (4)	M16×70L (8)	—	M16×65L (4)	M16×75L (8)	M16×65L (4)
80	M16×60L (4)	M16×65L (8)	M20×80L (8)	M16×70L (4)	M16×65L (8)	M20×85L (8)	M16×65L (8)
100	M16×65L (8)	M16×65L (8)	M20×85L (8)	M16×70L (4)	M16×65L (8)	M20×85L (8)	M16×65L (8)
125	M16×65L (8)	M20×75L (8)	M22×90L (8)	M16×75L (6)	M20×75L (8)	M22×95L (8)	M20×70L (8)
150	M16×70L (8)	M20×80L (8)	M22×95L (12)	M16×75L (6)	M20×80L (8)	M22×95L (12)	M20×75L (8)
200	M20×80L (8)	M20×80L (12) M20×90L (12)※1	M22×100L (12)	M16×80L (8)	M20×80L (12)	M22×100L (12)	—
250	M20×80L (12)	M22×90L (12)	M24×115L (12)	M20×90L (8)	M22×90L (12)	M24×110L (12)	—
300	M20×80L (12)	M22×90L (16)	M24×115L (16)	M20×90L (10)	M22×90L (16)	M24×115L (16)	—
350	—	M22×95L (16)	—	M22×95L (10)	—	—	—
400	—	M24×100L (16)	—	M22×95L (12)	—	—	—

※1 ピュアジョイント ※2 付属の平座金は本体側にご使用ください。

● () 値は片側フランジ穴数を示す ● ライナーフレックス (Cタイプ)、エルボフレックス (B・Cタイプ) はゴム製可とう伸縮継手参照


ゴム製可とう伸縮継手 取付けボルト寸法表

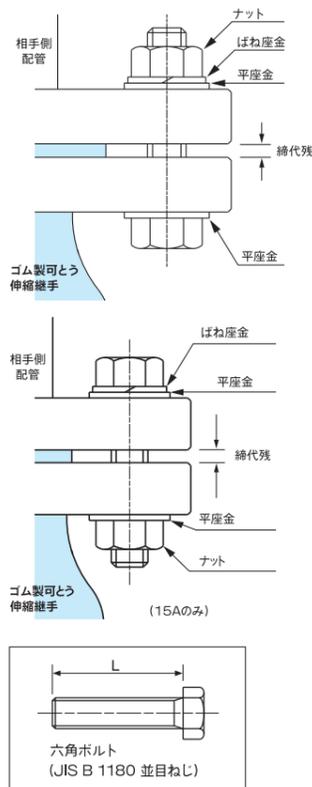

呼び径	JIS5K	JIS10K	JIS G 3443-2 (F12)
15	—	M12×55L (4)	—
20	M10×50L (4)	M12×60L (4)	—
25	M10×50L (4)	M16×65L (4)	—
32	M12×55L (4)	M16×70L (4)	—
40	M12×55L (4)	M16×70L (4)	—
50	M12×60L (4)	M16×70L (4)	—
65	M12×60L (4)	M16×75L (4)	—
80	M16×65L (4)	M16×75L (8)	M16×75L (4)
100	M16×70L (8)	M16×75L (8)	M16×75L (4)
125	M16×70L (8)	M20×80L (8)	M16×80L (6)
150	M16×80L (8)	M20×90L (8)	M16×80L (6)
200	M20×85L (8)	M20×90L (12)	M16×80L (8)
250	M20×90L (12)	M22×90L (12)	M20×90L (8)
300	M20×90L (12)	M22×95L (16)	M20×90L (10)
350	M22×95L (12)	M22×95L (16)	M22×95L (10)
400	M22×95L (16)	M24×100L (16)	M22×95L (12)
450	M22×95L (16)	M24×105L (20)	M24×105L (12)
500	M22×100L (20)	M24×105L (20)	M24×105L (12)
600	M24×110L (20)	M30×125L (24)	M24×115L (16)
700	M24×110L (24)	M30×125L (24)	M30×125L (16)
800	M30×120L (24)	M30×130L (28)	M30×130L (20)
900	M30×125L (24)	M30×135L (28)	M30×130L (20)

● () 値は片側フランジ穴数を示す

フッ素樹脂製フレキシブル継手 取付けボルト寸法表

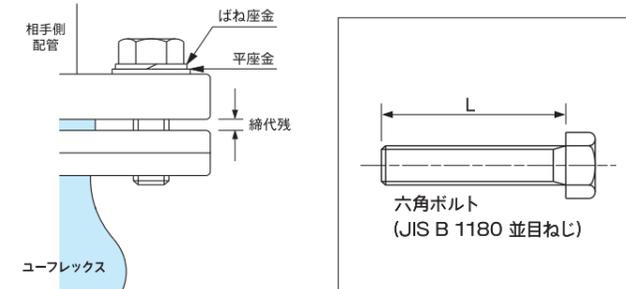

呼び径	片側 フランジ 穴数 JIS10K	ユーフレックス	FLONEXα FLONEXα T-3	FLONEXα T-5	LTコネクタ	ポリフレックス	ポリフレックス ソフト	POLIFLEX-T
		※1			※2			
15	4	—	—	—	M12×50L	M12×55L	M12×55L	M12×55L
20	4	M12×50L	M12×35L	M12×35L	M12×55L	M12×55L	M12×55L	M12×60L
25	4	M16×50L	M16×35L	M16×40L	M16×60L	M16×65L	M16×65L	M16×65L
32	4	M16×55L	M16×40L	M16×40L	M16×65L	M16×65L	M16×70L	M16×70L
40	4	M16×55L	M16×40L	M16×40L	M16×65L	M16×65L	M16×70L	M16×70L
50	4	M16×55L	M16×45L	M16×45L	M16×65L	M16×65L	M16×70L	M16×70L
65	4	M16×60L	M16×45L	M16×50L	M16×65L	M16×70L	M16×75L	M16×75L
80	8	M16×60L	M16×50L	M16×50L	M16×65L	M16×70L	M16×75L	M16×75L
100	8	M16×60L	M16×50L	M16×50L	M16×65L	M16×70L	M16×75L	M16×75L
125	8	M20×70L	M20×60L	M20×60L	—	M20×85L	—	—
150	8	M20×75L	M20×60L	M20×60L	—	M20×90L	—	—
200	12	M20×75L	M20×65L	M20×65L	—	M20×90L	—	—
250	12	M22×80L	M22×70L	—	—	—	—	—
300	16	M22×80L	M22×70L	—	—	—	—	—


※1 取付けボルトは上表のボルトをご使用ください。ナットは不要です。

(相フランジがJIS10K、材質SS400またはSUS304・316、平座金1枚とばね座金1枚使用、ガスケットなしの場合)

※2 取付けボルトは上表のボルトをご使用ください。

(相フランジがJIS10K、材質SS400またはSUS304・316、平座金2枚とばね座金1枚使用、ガスケットなしの場合)

水撃防止器ムーハ 取付けボルト寸法表



型式	ムーハ	片側フランジ穴数 JIS10K
MH-25	M16×35L	4
MH-50	M16×40L	4
MH-80	M16×45L	8
MH-100	M16×45L	8
MH-125	M20×50L	8
MH-150	M20×50L	8